

产品特点

宽带，大功率

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	100	~	9500	MHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
带外抑制	12000-16000	MHz≥	33			dBc
带外抑制	18000-20000	MHz≥	50			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	80W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	插损：≤0.2@6000M-6600M


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.01	1.01	1.01	-0.02	0.37
1.01	1.03	1.03	-0.06	0.36
2.01	1.14	1.12	-0.08	0.37
3.01	1.02	1.04	-0.09	0.37
4.01	1.21	1.23	-0.19	0.37
5.01	1.04	1.03	-0.15	0.38
6.01	1.07	1.06	-0.19	0.39
7.01	1.06	1.05	-0.18	0.41
8	1.13	1.14	-0.22	0.44
9	1.12	1.13	-0.25	0.5
10	2.38	2.44	-1.21	0.75
11	67.48	57.64	-22.41	0.37
12	64.27	92.56	-41.48	0.29
13	69.17	186.63	-55.49	0.27
14	104.55	108.88	-65.82	0.24


参考实物图



外形结构图 (mm)

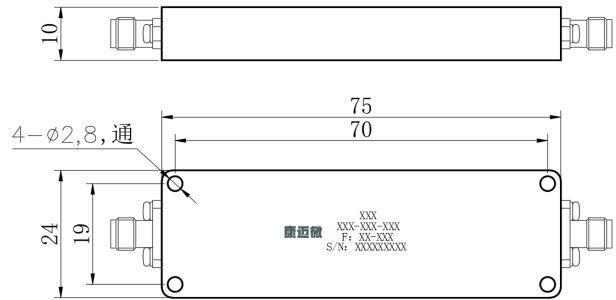

典型测试曲线图

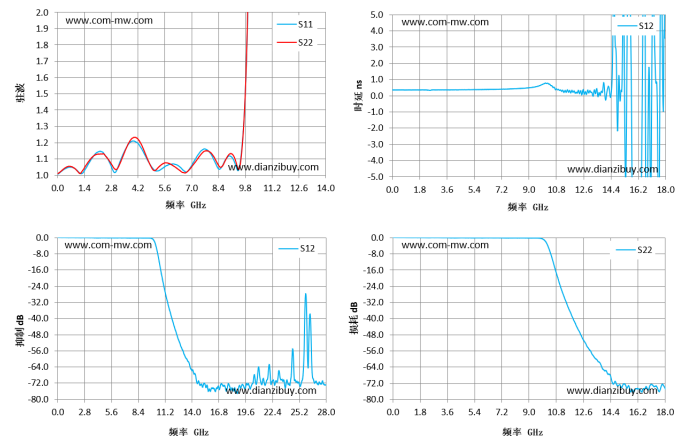

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。