

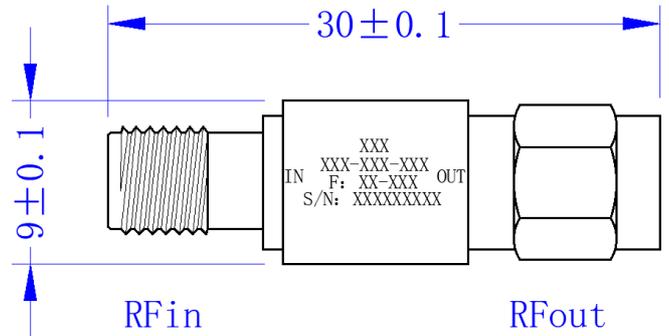
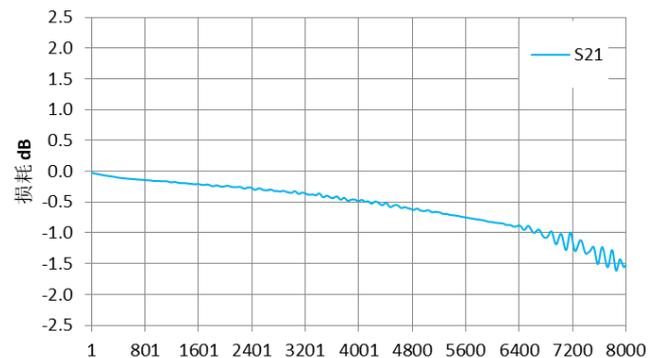
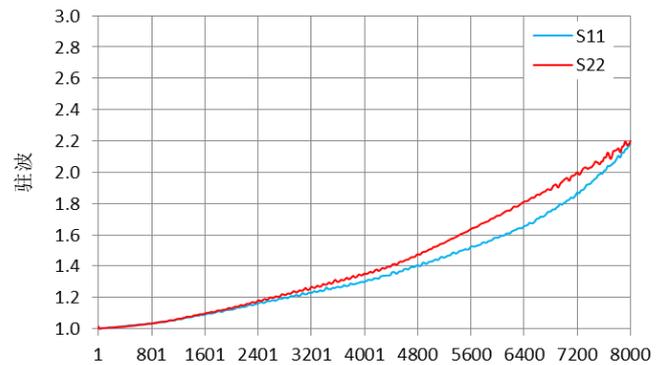
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位	单位
工作频率	0.2	~	3000	MHz	
限幅电平			15.5	dBm	
插入损耗		0.4	0.7	dB	输入功率 < 4 dBm
驻波比		1.33	1.7		输入功率 < 4 dBm
输入功率范围	12	~	33	dBm	
恢复时间		5		ns	
响应时间		5		ns	

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA
接口材质	外壳铜 镀金
工作温度	-30~+60°C设计保证
其它	工业级

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。