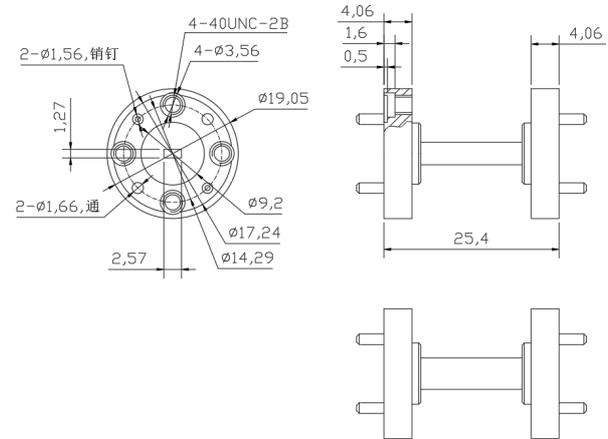


**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	73.8	~	112	GHz
插入损耗			0.5	dB
驻波比			1.15	

**其它参数**

波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ900
接口形式二	BJ900
法兰型号	FUGP620
表面	镀金
工作温度	-55~+85°C设计保证

**外形结构图 (mm)**


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。