

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	4	GHz
衰减度	5	6	7	dB
驻波比			1.3	

其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	BNC-F
表面	白色
工作温度	-40~+70℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减度
0.02	1.01	-5.85
0.36	1.02	-5.94
0.7	1.02	-5.98
1.04	1.02	-6.02
1.39	1.03	-6.09
1.73	1.03	-6.16
2.07	1.03	-6.21
2.41	1.02	-6.26
2.75	1.02	-6.33
3.09	1.02	-6.4
3.43	1.03	-6.49
3.78	1.04	-6.59
4.12	1.06	-6.7
4.46	1.08	-6.83
4.8	1.08	-6.97

参考实物图



外形结构图 (mm)

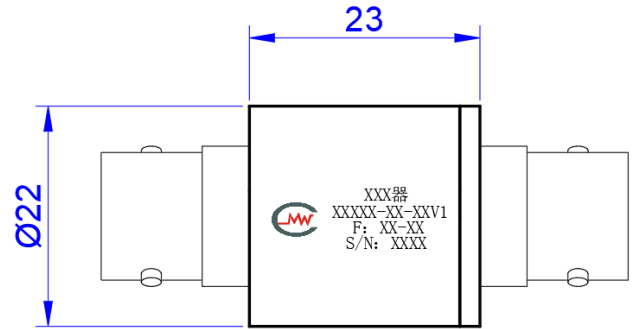

典型测试曲线图

