

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6.57	~	9.99	GHz
插入损耗			0.25	dB
驻波比			1.2	

其它参数

功率容量	300W设计保证
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ84
接口形式二	N-K
法兰型号	非标法兰
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
6	1.43	-0.2
6.36	1.24	-0.08
6.71	1.15	-0.06
7.07	1.07	-0.07
7.43	1.12	-0.06
7.79	1.19	-0.05
8.14	1.17	-0.05
8.5	1.11	-0.05
8.86	1.1	-0.06
9.21	1.13	-0.1
9.57	1.16	-0.06
9.93	1.19	-0.09
10.29	1.14	-0.1
10.64	1.26	-0.07
11	1.56	-0.05



参考实物图



外形结构图 (mm)

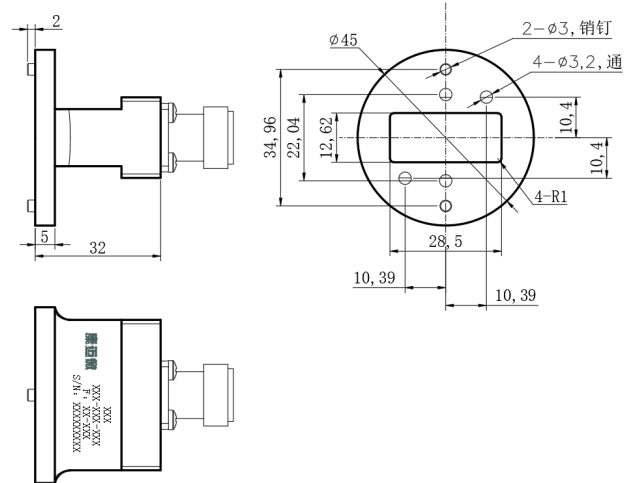

典型测试曲线图

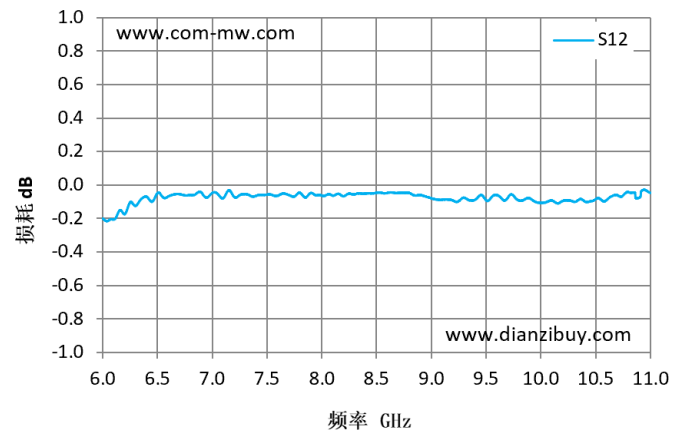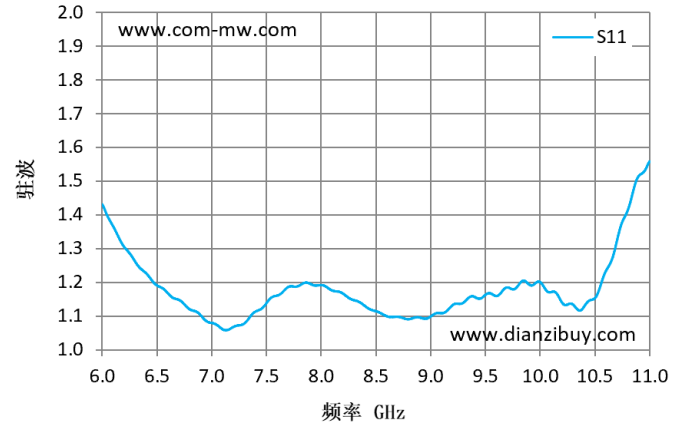

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。