

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
驻波比			1.35	

其它参数

功率容量	100W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-45~+85℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.06
2	1.36	1.07
3	2.71	1.1
4	4.07	1.08
5	5.43	1.06
6	6.79	1.11
7	8.14	1.12
8	9.5	1.09
9	10.86	1.18
10	12.21	1.12
11	13.57	1.18
12	14.93	1.16
13	16.29	1.18
14	17.64	1.19
15	19	1.19

参考实物图




外形结构图 (mm)

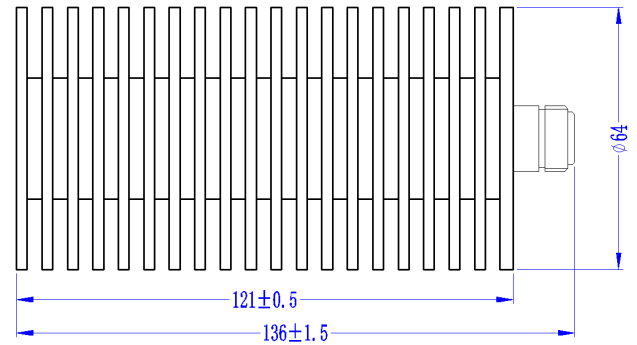

右视图



典型测试曲线图

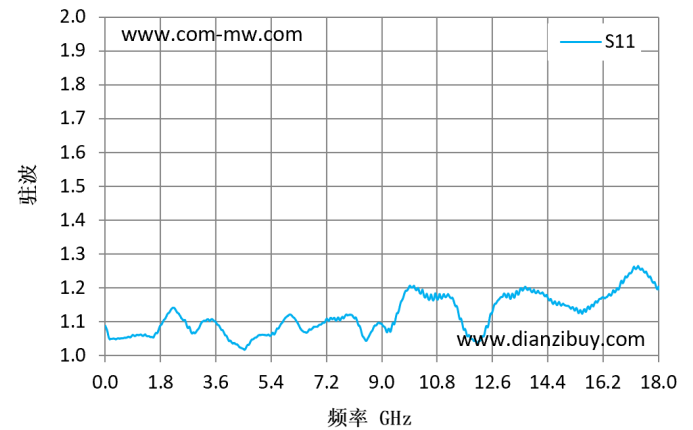

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。