

产品特点

高增益，低噪声。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	32	GHz
增益	30			dB
增益平坦度		±1	±1.5	dB
噪声系数		3	3.6	dB
驻波比			2	
P-1dB功率	10			dBm
OIP3		15		dBm
最大输入功率			10	dBm

其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀金
工作电压	+12V
工作电流	200mA
反向隔离	65dB
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency GHz	S11 VSW R	S22 VSW R	Gain dB	NF dB	P-1 dBm	Psat dBm
17	1.7	1.62	34.7	2.6	11.8	13.6
18.14	1.35	1.73	34.6	2.7	11.4	13.3
19.29	1.3	1.71	35.1	2.6	11.8	13.8
20.43	1.41	1.6	35.2	2.8	11.9	13.8
21.57	1.36	1.47	35.1	2.5	11.9	13.4
22.71	1.25	1.39	34.4	3	11.9	13.7
23.86	1.24	1.41	33.8	3	12.6	14.4
25	1.44	1.52	33.7	2.8	13.8	15
26.14	1.61	1.63	33.5	3.2	13.4	14.7
27.29	1.69	1.65	33.6	2.9	13.4	14.5
28.43	1.7	1.65	33.6	3.3	14	15.2
29.57	1.63	1.57	33.4	3.4	14.3	15.6
30.71	1.52	1.44	33.9	3.3	14.3	15.3
31.86	1.69	1.17	33.6	3.7	14.4	15.5
33	1.73	1.31	31.8	3.6	15	15.8


参考实物图



外形结构图 (mm)

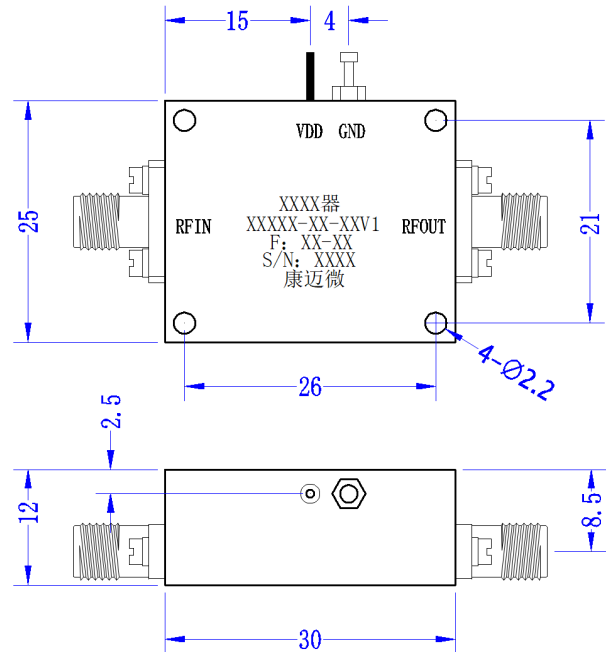

典型测试曲线图

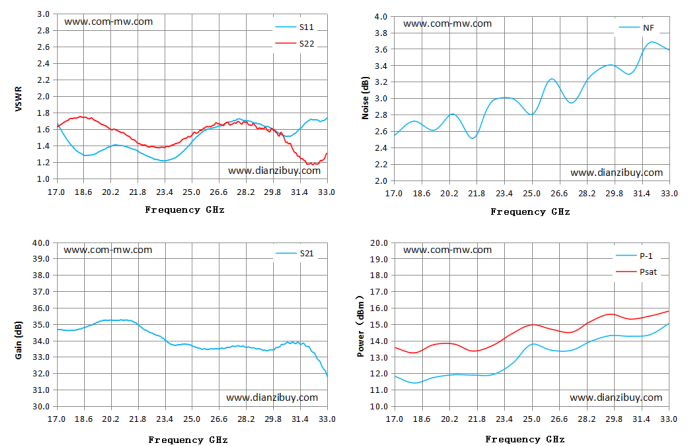

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。