主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1.5	~	5.5	MHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-0.75	MHz≥	20			dB
带外抑制	11-100	MHz≥	20			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C
存储温度	-55~+85°C设计保证

功能示意图

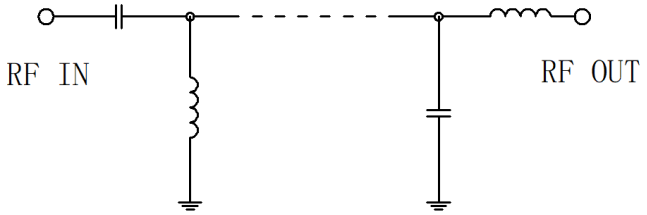

参考实物图



外形结构图（mm）

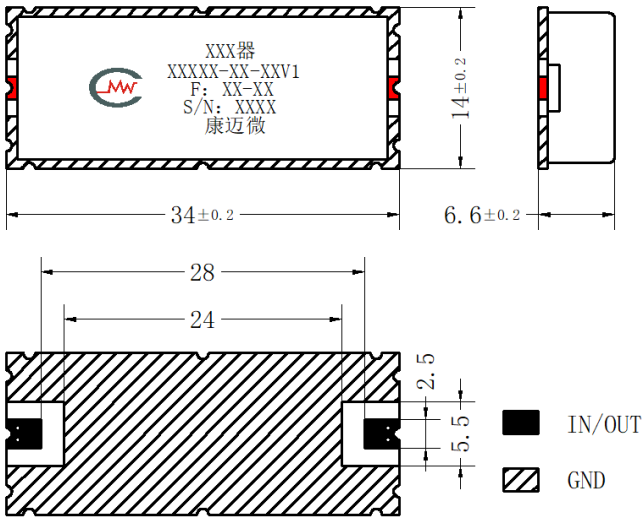

建议PCB布局图

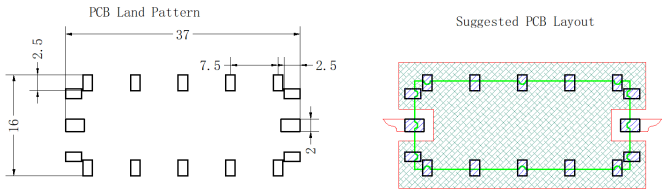

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。