

产品特点

体积小,性能优良,易于集成
超宽频段高效滤波
过渡带窄,插损高,高频滤波性好



主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9.2	~	9.5	GHz
通带损耗	/	/			4.2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-8.4	GHz≥	40			dBc
带外抑制	10.3-16.8	GHz≥	30			dBc
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
工作温度	-45~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证


典型曲线图

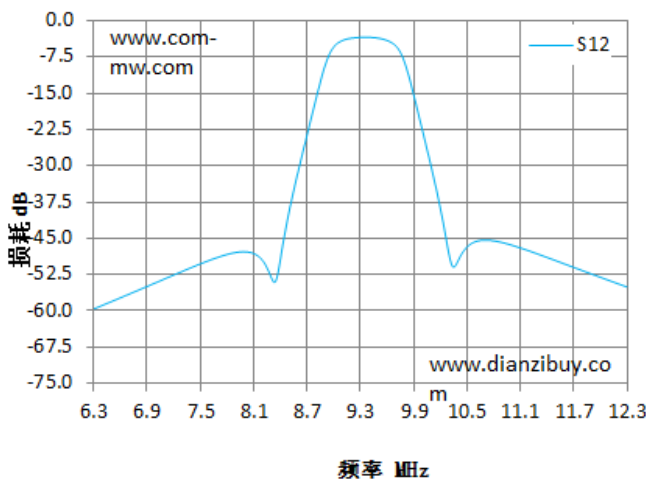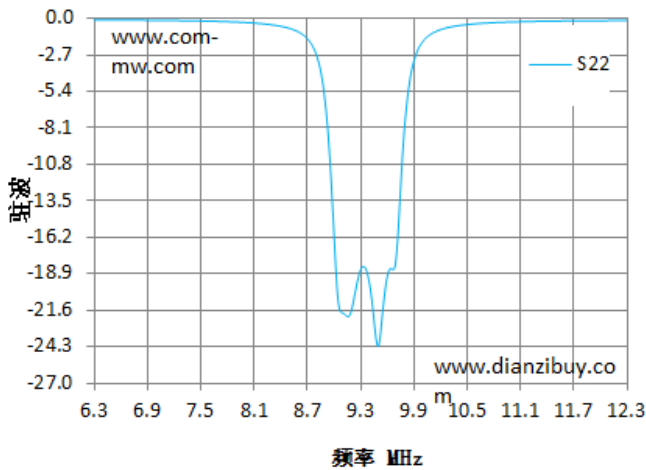



参考实物图



外形结构图 (mm)

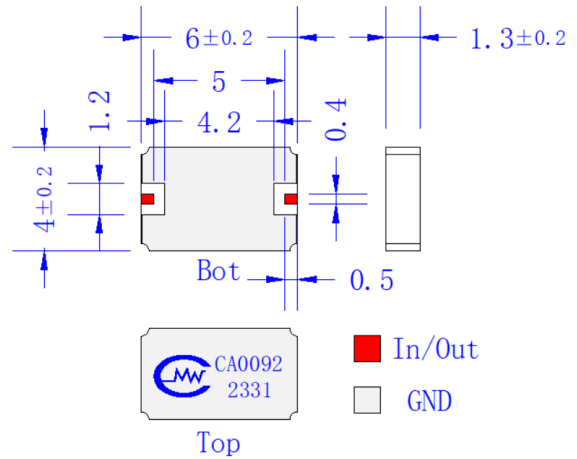

推荐装配图 RO4350 ,H:0.254mm

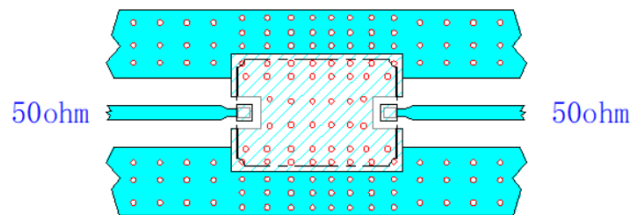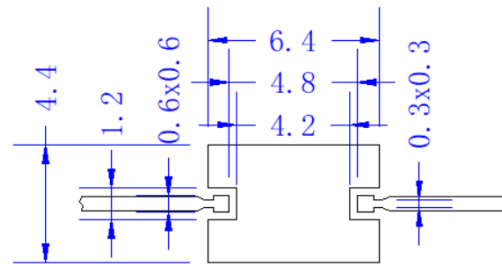

注意事项

1	建议分腔使用, 滤波器端口可互换
2	产品支持220°C回流焊。
3	表贴式滤波器的接地很重要, 如果接地效果不理想, 会对滤波器的电特性造成影响, 尤其是带外抑制指标会明显变差, 只有良好的接地和正常的安装才能发挥滤波器最佳性能, 获得最佳效果
4	在安装和使用过程中, 滤波器不能浸泡在清洗液中, 清洗剂可能进入盒体中, 改变产品内部元件的固化状态和参数, 造成滤波特性恶化, 甚至产品失效

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。