

产品特点

小体积，高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	48	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	70-90	MHz≥	35			dB
带外抑制	90-200	MHz≥	58			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.1	1.15	-0.06	-0.11	1.16
7	1.18	-0.32	-0.33	1.16
14	1.27	-0.6	-0.57	1.23
21	1.27	-0.6	-0.5	1.22
29	1.12	-0.54	-0.52	1.16
36	1.16	-0.64	-0.85	1.23
43	1.19	-0.72	-0.92	1.22
50	1.23	-1.2	-1.3	1.22
57	3.24	-5.75	-5.81	3.46
64	24.76	-21.41	-21.19	55.32
71	18.61	-39.42	-39.45	17.57
79	50.17	-64.13	-64.26	45.2
86	21.32	-60.28	-60.21	23.68
93	11.93	-65.83	-65.64	12.56
100	9.37	-68.66	-68.64	9.4


参考实物图



外形结构图 (mm)

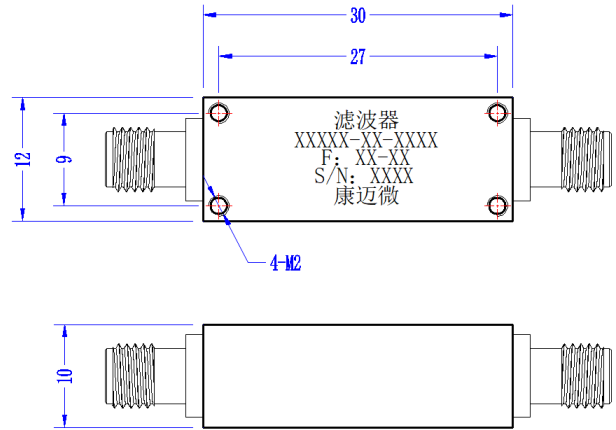

典型测试曲线图

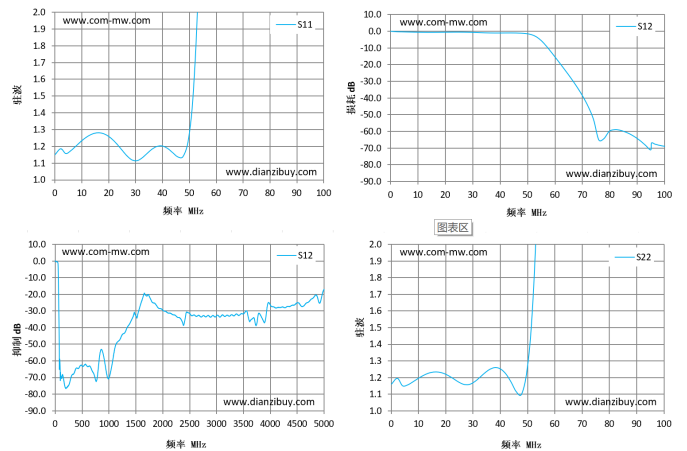

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。