

产品特点

超宽带宽, 高可靠性。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	26500	MHz
插入损耗			5.4	dB
隔离度	16			dB
输入驻波比			1.6	
输出驻波比			1.6	
幅度平衡			±0.5	dB
相位平衡			±5	°
功率容量			20	W

其它参数

路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
产品外壳材料	铝6061
相对湿度	5%~95%设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S13 损耗 dB	S13 相位 °
0.45	1.54	-3.28	0.03
2.35	1.1	-3.28	0.21
4.24	1.2	-3.43	-0.33
6.14	1.1	-3.55	-0.06
8.04	1.17	-3.59	-0.11
9.93	1.13	-3.71	-0.23
11.83	1.1	-3.86	-0.68
13.73	1.17	-3.93	-0.5
15.62	1.25	-4.08	-0.78
17.52	1.14	-4.1	-0.22
19.41	1.2	-4.2	-1.34
21.31	1.12	-4.31	-0.36
23.21	1.15	-4.33	-0.52
25.1	1.16	-4.44	-0.72
27	1.35	-4.71	-0.2


参考实物图



外形结构图 (mm)

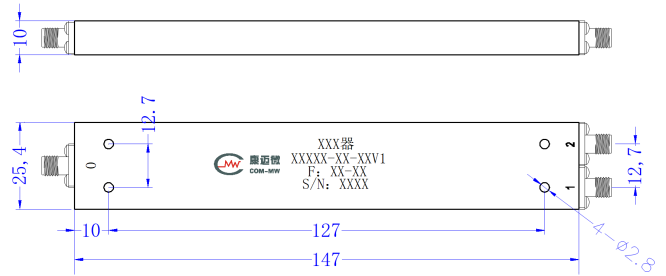

典型测试曲线图

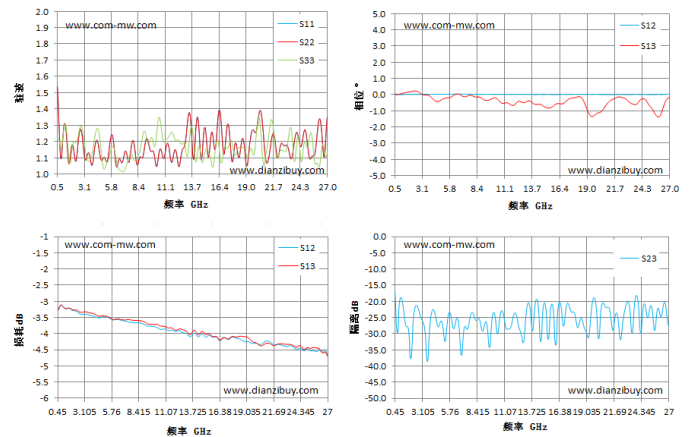

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。