

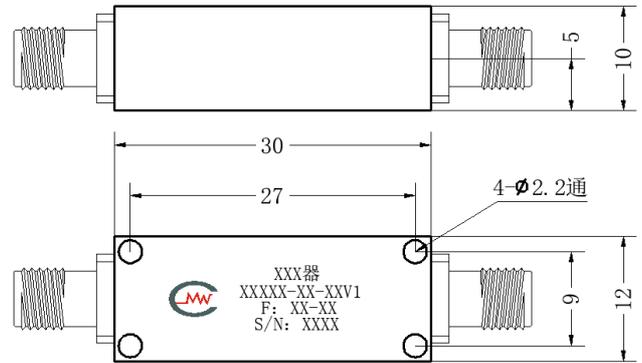
**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	1300	MHz
插入损耗		(1300MHz)	0.5	dB
均衡量		3.5		dB
驻波比			1.5	dB

**其它参数**

功率容量	1W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-F
接口材质	外壳铜 镀金
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。