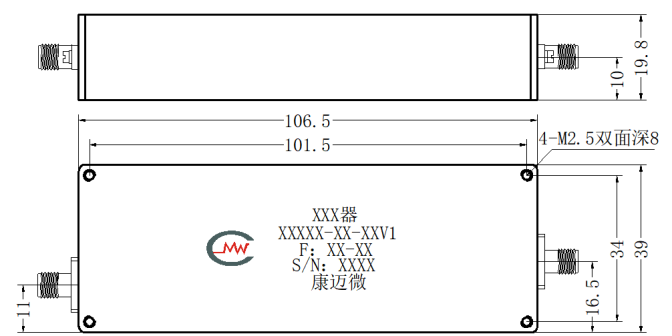


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2235	~	2400	MHz
通带损耗 (常温)	/	/			1.7	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	2170-2200 0	MHz≥	90			dB
带外抑制	2485-4050 0	MHz≥	80			dB
带外抑制	DC-1280	MHz≥	90			dB
带外抑制	5500-5700	MHz≥	90			dB
通带驻波 (常温)	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-F可拆0.5mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	35W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证
其它	低气压：1帕 密封：气密，盖板激光封焊；产品标识激光刻字；极限温度下损耗：≤2.3dB 极限温度下驻波：≤1.6

外形结构图 (mm)


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。