

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	22	~	30	GHz
通带损耗	/	/			1.2	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	DC-20	GHz $\geq$	50			dBc
带外抑制	31.5-42	GHz $\geq$	50			dB

其它参数

接口形式	2.92-K可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	白色
功率容量	10W
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
20	54.21	41.1	-64.21	-91.43	-2.04
20.82	49.85	36.57	-42.85	-84.92	3.72
21.64	12.17	9.54	-8.48	-80.67	10.5
22.46	1.16	1.16	-0.6	-74.26	6.82
23.29	1.1	1.11	-0.67	-57.8	5.32
24.11	1.22	1.15	-0.69	-35.43	4.82
24.93	1.16	1.08	-0.57	-0.71	4.5
25.75	1.25	1.23	-0.45	-0.64	4.47
26.57	1.08	1.04	-0.55	-0.59	4.37
27.39	1.06	1.09	-0.55	-0.69	4.3
28.21	1.26	1.25	-0.64	-0.59	4.83
29.04	1.2	1.19	-0.67	-0.49	5.75
29.86	1.14	1.16	-0.82	-0.54	8.27
30.68	22.34	20.96	-24.6	-0.57	6.82
31.5	47.1	40.52	-59.34	-0.61	-3.49


参考实物图



外形结构图 (mm)

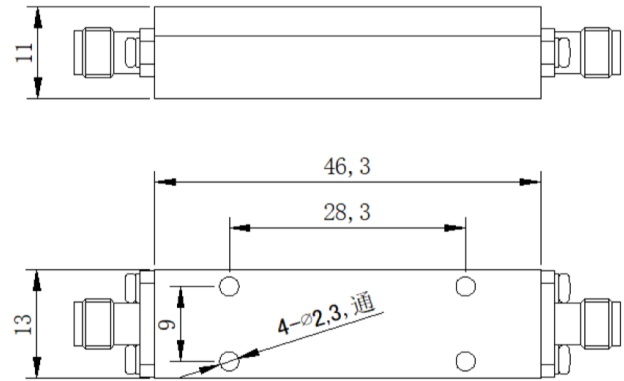

典型测试曲线图

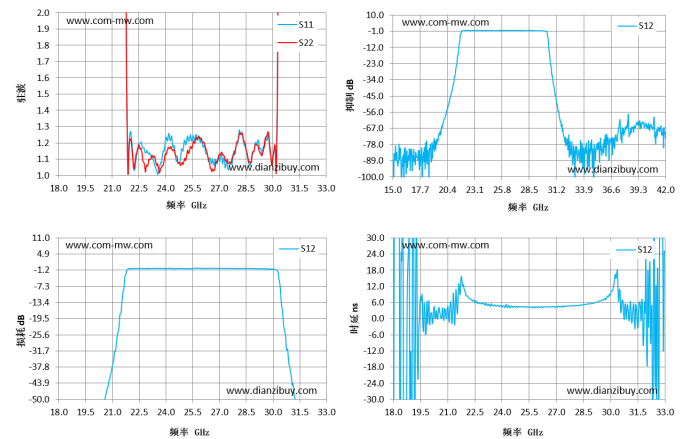

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。