

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	2500	MHz
插入损耗		0.7	1.2	dB
驻波比		1.2	1.5	
隔离度	20	40		dB
馈电电压			25	V
馈电电流			200	mA


其它参数

接口形式	表面贴装
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCBT-2R5G+


端口定义

RF	4
RF&DC	3
DC	1
NC	2

建议PCB布局图




Functional Schematic




参考实物图



外形结构图 (mm)

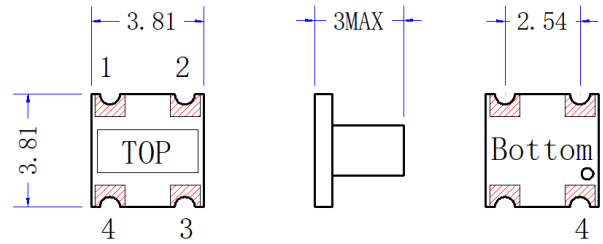

典型测试曲线图

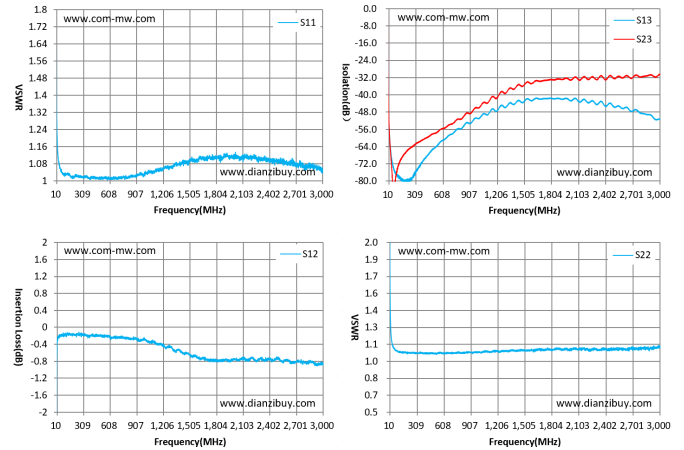

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260°C回流焊。