

产品特点

大功率, 低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	16	GHz
通带损耗	/	/		1.8	2.2	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	22.4	GHz≥	20			dB
带外抑制	25.3	GHz≥		40		dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	0.2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 GHz	驻波	S21 损耗 dB	S21 时延 ns
0.01	1.07	-0.2	0.15
1.43	1.3	-0.31	0.14
2.86	1.19	-0.52	0.14
4.29	1.05	-0.6	0.14
5.71	1.13	-0.74	0.14
7.14	1.3	-0.93	0.14
8.57	1.28	-0.93	0.15
10	1.12	-0.98	0.15
11.43	1.13	-1.11	0.16
12.86	1.19	-1.25	0.16
14.29	1.06	-1.39	0.17
15.71	1.16	-1.59	0.18
17.14	1.63	-2.33	0.21
18.57	2.91	-4.74	0.23
20	6.23	-10.94	0.23


参考实物图



外形结构图 (mm)

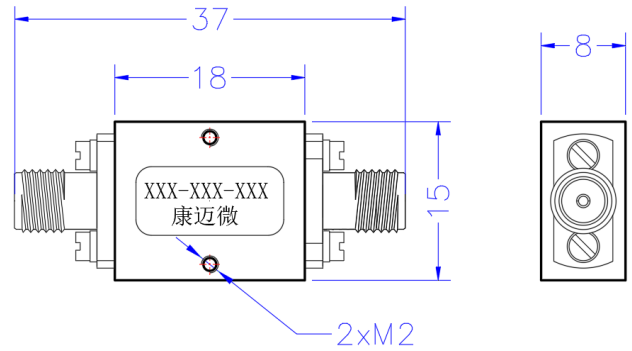

典型测试曲线图

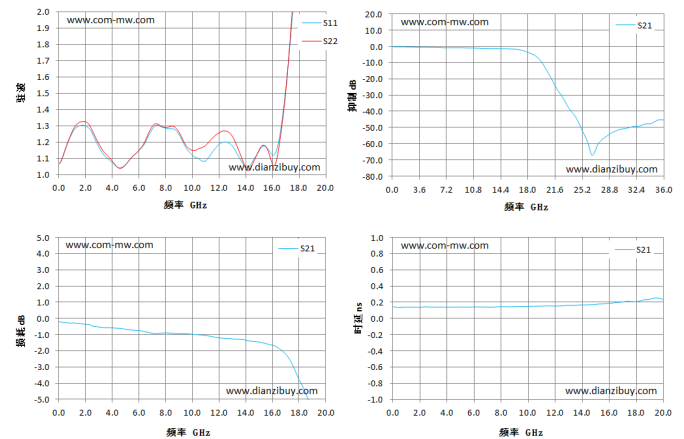

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。