

产品特点

小型化、低损耗、高可靠性。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	225	~	900	MHz
插入损耗			0.6	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.4	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			8	°

其它参数

功率容量	40W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K可拆0.8mm针
表面	镀镍
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
其它	1、单路功率40W；2、产品安装不能悬空，需要在机壳上帮助功分器散热


端口定义

公共端口	0
分配端口	1、2

参考实物图



外形结构图 (mm)

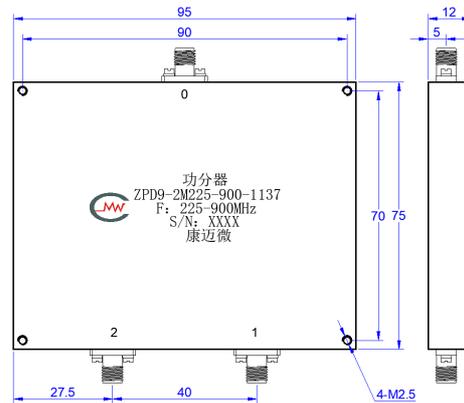

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。