

产品特点

宽带，低损耗。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	9.84	~	15	GHz
插入损耗			0.3	dB
驻波比			1.3	dB


其它参数

功率容量	50W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	FBM120
接口形式二	$\phi 0.5$ 针
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

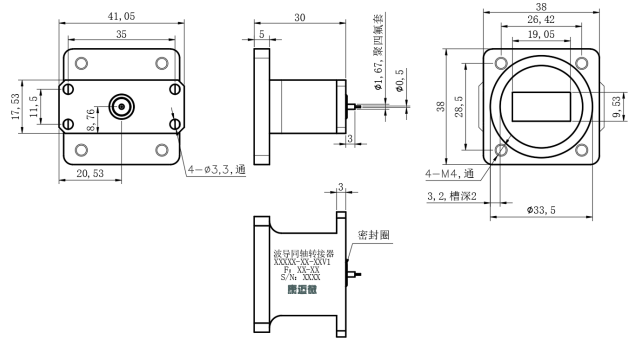

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。