

主要参数


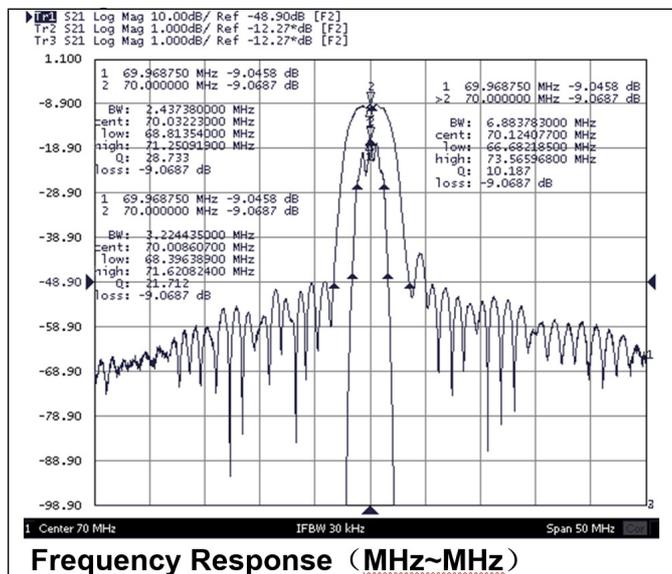
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		70		MHz
通带损耗	/	/		9	11	dB
带内波动	/	/		0.6	1	dB
-1dB BW			2	2.4		MHz
-3dB BW			2.5	3.2		MHz
-40dB BW			6.8	8		MHz
带外抑制			40	43		dB

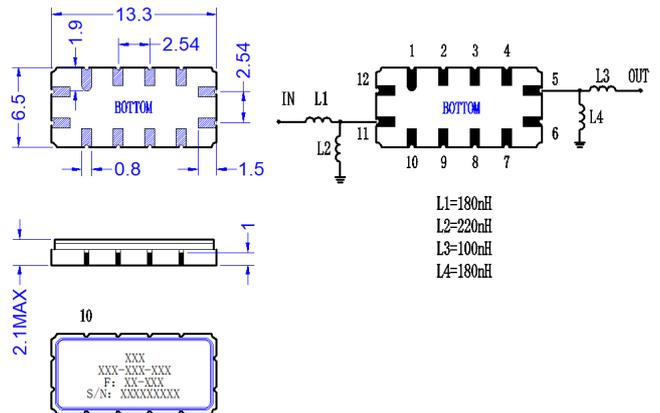
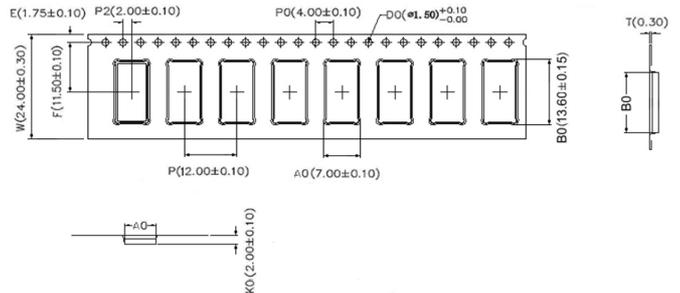
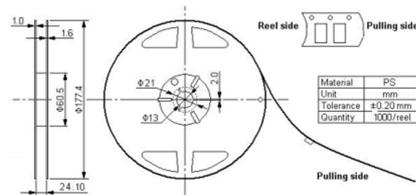
其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	10dBm
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

输入/输出端	5, 11
接地端口	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12

建议PCB布局图

典型测试曲线图

参考实物图

外形结构图 (mm)

载带和卷轴

注意事项

2 产品支持220°C回流焊。