

产品特点

窄带，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1487.5	~	1512.5	MHz
通带损耗	/	/			1.6	dB
带外抑制	DC-1347	MHz≥	50			dB
带外抑制	1653	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	5W设计保证
工作温度	-30~+70℃设计保证


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
1350	212.97	-48.32	-6.89
1371	778.79	-43.52	-6.37
1393	89.65	-34.98	2.19
1414	37.4	-23.75	5.67
1436	6.72	-9.45	15.01
1457	1.2	-2.31	14.11
1479	1.19	-1.4	10.86
1500	1.16	-1.34	10.33
1521	1.32	-1.44	11.02
1543	1.37	-3.12	15.44
1564	8.74	-11.72	10.2
1586	28.73	-24.66	4.11
1607	54.19	-34.65	2.11
1629	103.82	-43.75	1.29
1650	190.88	-51.72	2.75


参考实物图



外形结构图 (mm)

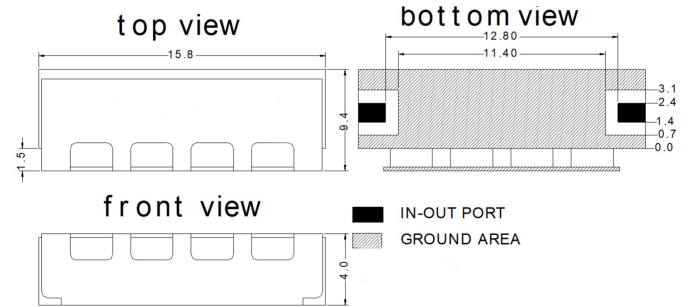

典型测试曲线图

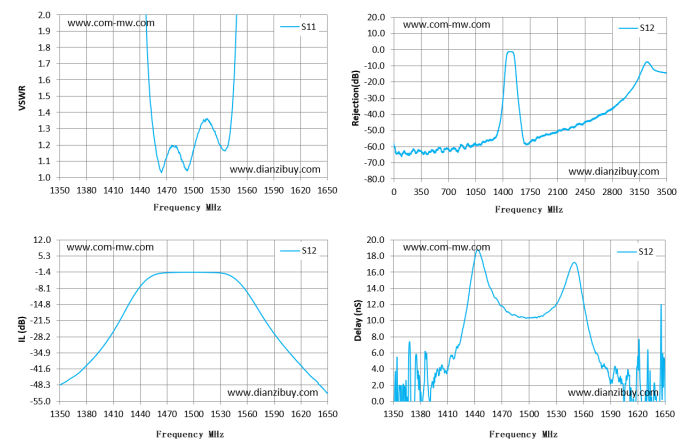

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊