


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	20	~	800	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-15	MHz $\geq$	30			dB
带外抑制	930-2000	MHz $\geq$	30			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	灰色烤漆 (刮腻子、三防)
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铝5A06
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证

功能示意图

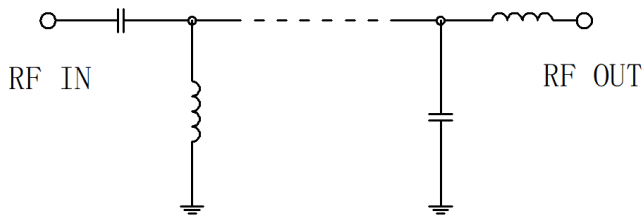

外形结构图 (mm)

