

产品特点

大功率, 低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	15	GHz
通带损耗	/	/		1.8	2.2	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	20.9	GHz≥	20			dB
带外抑制	23.7	GHz≥		40		dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	0.2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 GHz	驻波	S21 损耗 dB	S21 时延 ns
0.01	1.07	-0.21	0.15
1.34	1.28	-0.26	0.14
2.69	1.24	-0.48	0.15
4.03	1.13	-0.54	0.14
5.37	1.16	-0.64	0.15
6.71	1.22	-0.76	0.15
8.06	1.11	-0.75	0.15
9.4	1.13	-0.85	0.16
10.74	1.29	-1	0.16
12.09	1.22	-1.11	0.17
13.43	1.26	-1.29	0.18
14.77	1.26	-1.51	0.19
16.11	1.97	-2.56	0.22
17.46	4.77	-5.89	0.22
18.8	7.97	-11.67	0.22


参考实物图



外形结构图 (mm)

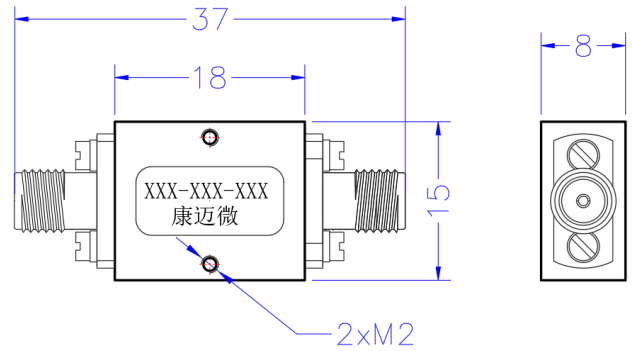

典型测试曲线图

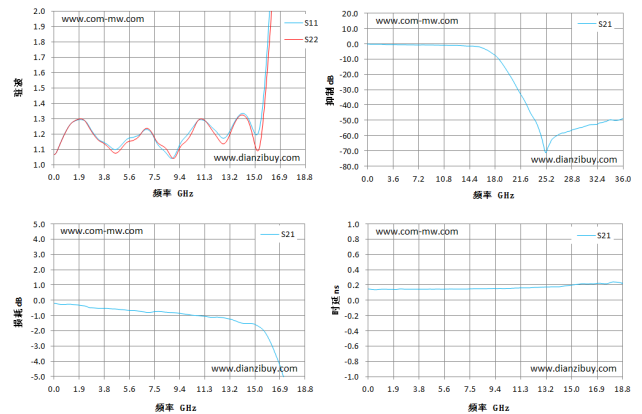

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。