

产品特点

宽带，高增益。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	500	MHz
增益		30		dB
增益平坦度			±2	dB
噪声系数			2	dB
驻波比			1.5	
P-1dB功率	5			dBm

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
工作电压	+12V
工作电流	200mA
工作温度	-50~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
其它	高低温增益温度变化≤±2dB

外形结构图 (mm)

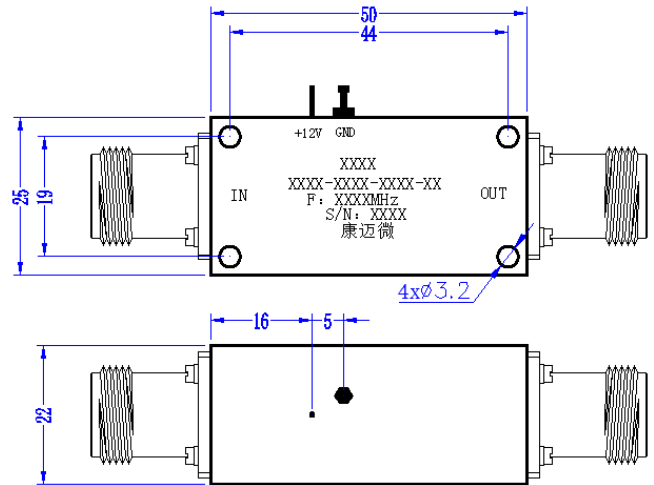

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 产品整体温度大于125°C的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。