

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1400	~	2100	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-1150	MHz≥	40			dB
带外抑制	2450-3600	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

**其它参数**

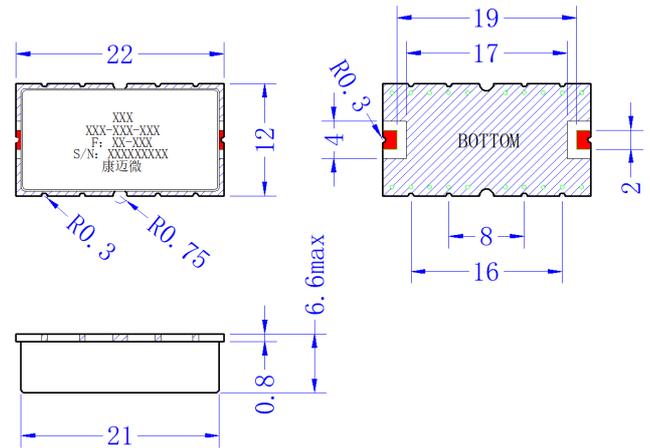
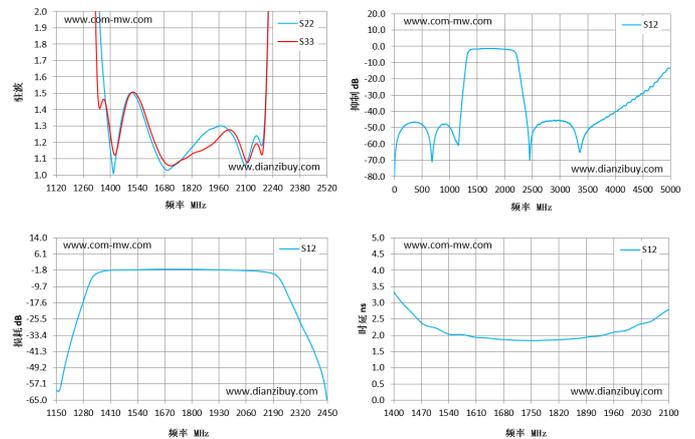
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**功能示意图**

**典型测试数据**

频率 MHz	S22 驻波	S33 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
1120	22.16	31.33	-57.99	-1.29
1220	16.56	20.25	-37.5	1.6
1320	3.76	2.45	-6.19	6.03
1420	1.01	1.13	-1.63	3.04
1520	1.5	1.51	-1.52	2.16
1620	1.19	1.24	-1.26	1.93
1720	1.05	1.06	-1.2	1.85
1820	1.16	1.13	-1.28	1.86
1920	1.28	1.18	-1.49	1.97
2020	1.27	1.28	-1.74	2.31
2120	1.12	1.09	-2.19	2.97
2220	2.13	2.07	-5.44	5.19
2320	11.87	12.78	-26.52	1.53
2420	15.3	19.27	-49.97	0.47
2520	15.18	19.76	-52.04	0.32

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊