

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			181.6	~	191.6	MHz
中心损耗					4.3	dB
带内波动					3.0	dB
带外抑制	DC166.6	MHz≥	40			dB
带外抑制	206.6-500	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
带宽	-3dB≥10MHz不超10%
相对湿度	5%~95%设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+125℃设计保证
其它	1, 带内平滑度≤±0.3dB 2, 内部灌封, 防尘、防震、防盐雾 (请用户做三防处理)、防潮。

端口定义

输入/输出端	1, 6
接地端口	2, 3, 4, 5

功能示意图

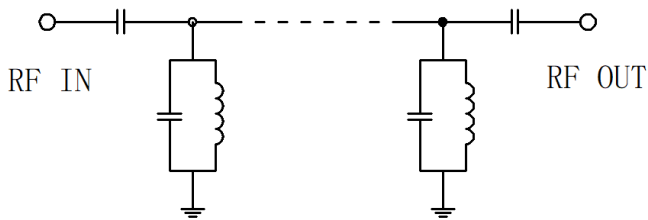

参考实物图



外形结构图 (mm)

