


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	18	~	40	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	16-17	GHz≥	20			dB
带外抑制	15-16	GHz≥	45			dB
带外抑制	14-15	GHz≥	58			dB
带外抑制	DC-14	GHz≥	70			dB
带外抑制	43.5	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			2.2	


其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

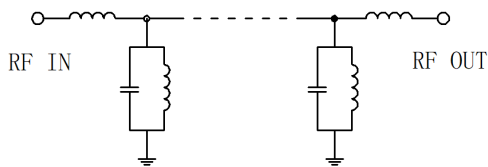

外形结构图 (mm)

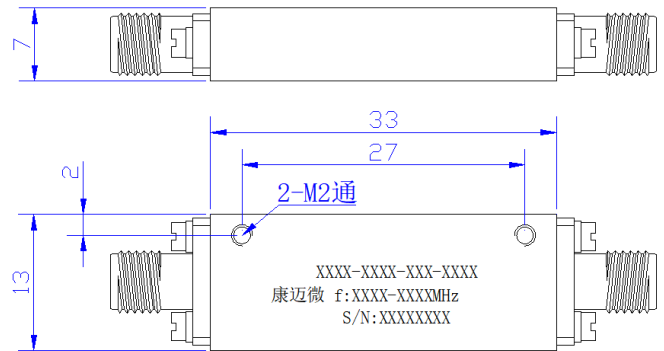

典型测试曲线图

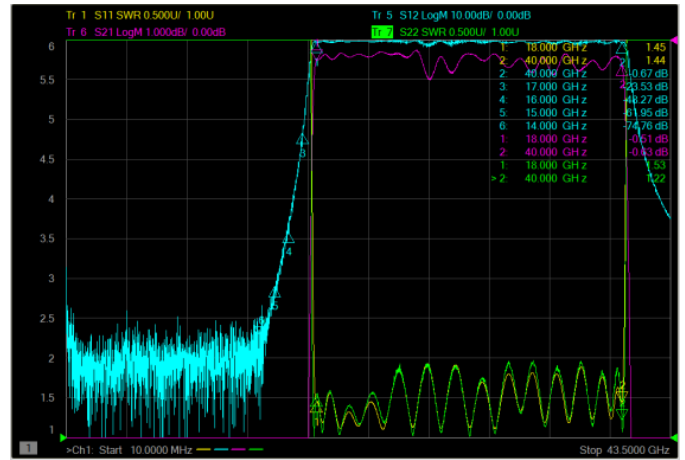

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。