

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	26.5	GHz
衰减度	9.5	10	11.2	dB
驻波比			1.35	



其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
工作温度	-55~+125℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试曲线图

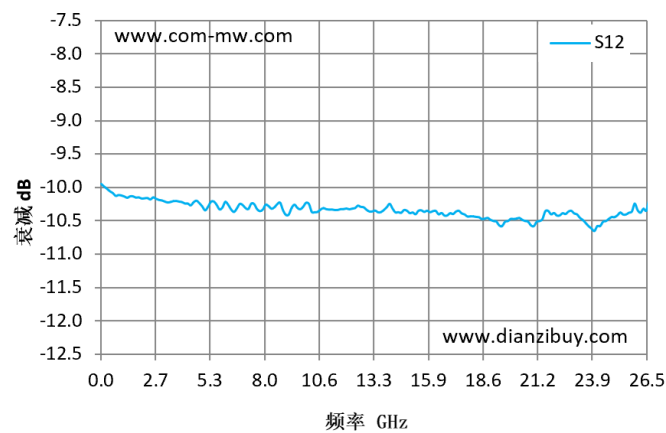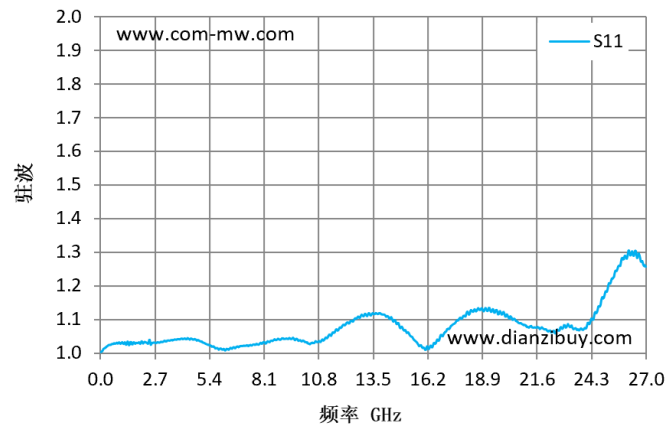

参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1	-9.95
1.93	1.03	-10.32
3.86	1.04	-10.34
5.79	1.02	-10.4
7.71	1.03	-10.41
9.64	1.04	-10.43
11.57	1.06	-10.39
13.5	1.12	-10.42
15.43	1.05	-10.41
17.36	1.08	-10.48
19.29	1.13	-10.53
21.21	1.08	-10.52
23.14	1.08	-10.55
25.07	1.18	-10.46
27	1.26	-10.39