

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	800	~	2000	MHz
插入损耗			1.1	dB
耦合度	22	23	24	dB
方向性	14			dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.3	


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	3W
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	代替ZNDC-23-2G-S+


表格标题

输入端口	1	---
输出端口	2	---
耦合端口	3	---

外形结构图 (mm)

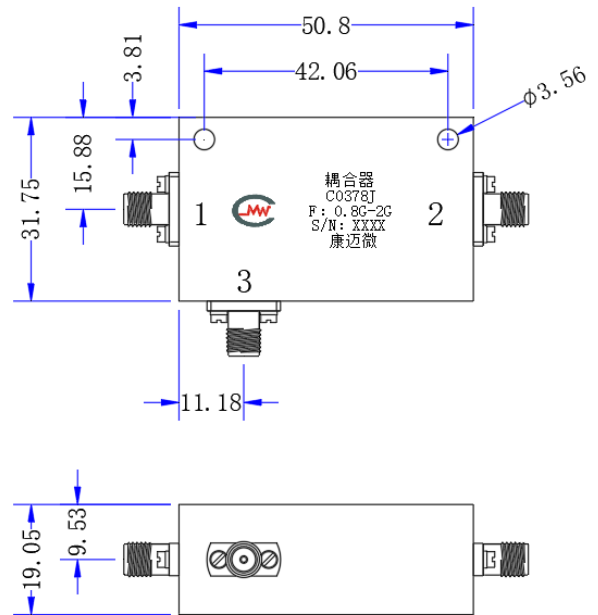

Tolerance: $\pm 0.3\text{mm}$



注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。