

产品特点

宽带，低驻波比。



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	50	GHz
衰减度	28.3	30	31.7	dB
驻波比			1.5	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-JK
接口材质	不锈钢
表面	不锈钢钝化
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	重量5g


典型测试曲线图

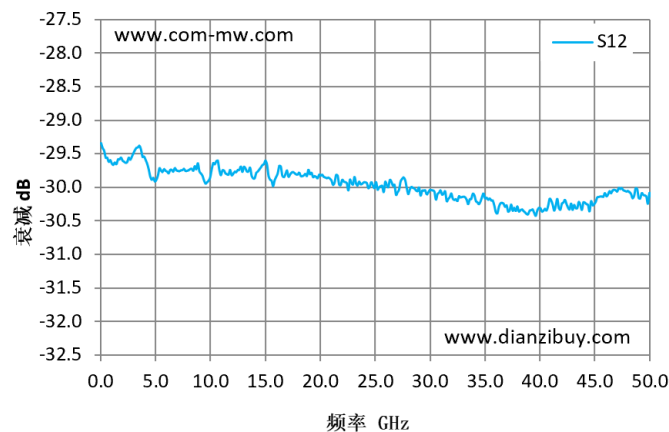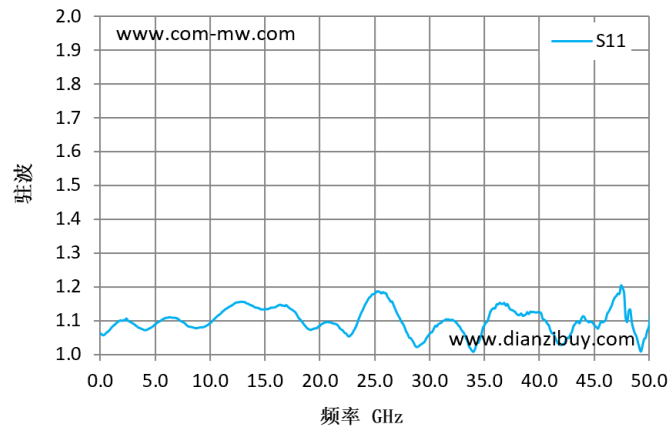

参考实物图



外形结构图 (mm)

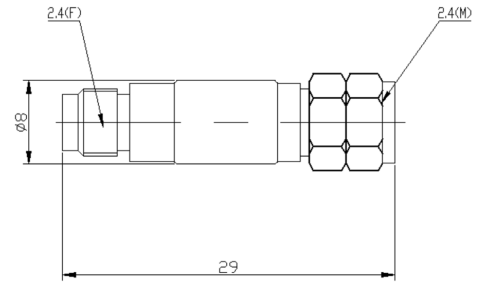

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.06	-29.34
3.57	1.08	-29.38
7.14	1.11	-29.76
10.71	1.11	-29.61
14.29	1.14	-29.77
17.86	1.12	-29.81
21.43	1.09	-29.82
25	1.18	-30.01
28.57	1.03	-30.02
32.14	1.1	-30.17
35.71	1.13	-30.2
39.29	1.13	-30.35
42.86	1.06	-30.25
46.43	1.13	-30.06
50	1.08	-30.09

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。