

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	4	GHz
插入损耗			0.8	dB
隔离度	18			dB
输入驻波比			1.4	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			8	°

其它参数

功率容量	15W
路数	3路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-45~+85°C设计保证


典型测试数据

F(MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 IL	S23 ISO
1000	1.31	1.01	-5.07	-25.4
1350	1.21	1.07	-5.04	-31.1
1700	1.25	1.17	-5.05	-30.5
2050	1.12	1.2	-5.05	-27.4
2400	1.21	1.11	-5.08	-22.5
2750	1.3	1.05	-5.17	-22.1
3100	1.15	1.05	-5.11	-22.7
3450	1.21	1.13	-5.14	-31.6
3800	1.3	1.24	-5.24	-22.4
4000	1.16	1.27	-5.2	-22.1


参考实物图



外形结构图 (mm)

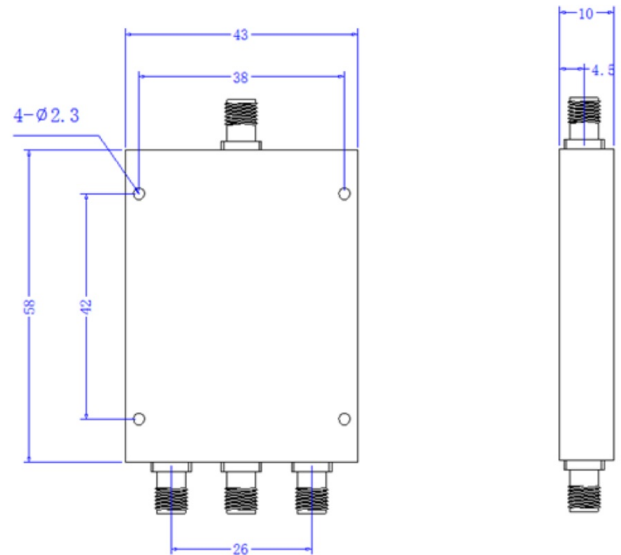

典型测试曲线图

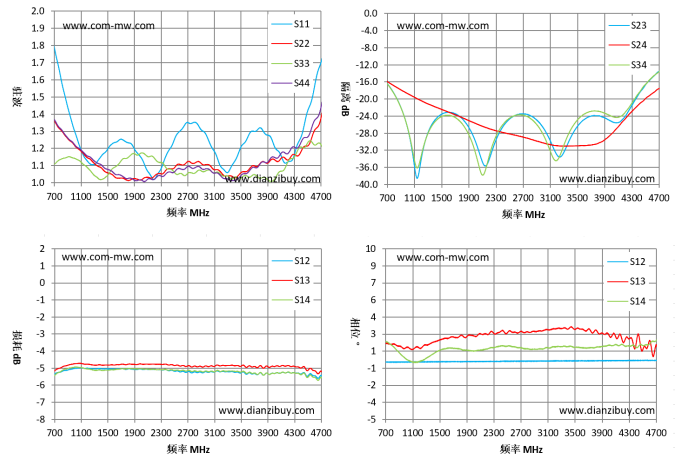

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。