


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1100	~	1300	MHz
通带损耗	/	/			2.2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-950	MHz≥	40			dB
带外抑制	1450-4500	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

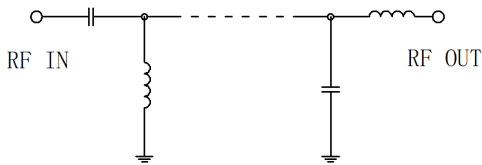


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
960	18.48	-43.57	0.14
995	16.91	-32.57	2.85
1030	12.13	-18.03	5.98
1065	3	-4.68	13.55
1100	1.13	-1.85	7.18
1135	1.05	-1.61	6.23
1170	1.06	-1.45	5.68
1205	1.02	-1.52	5.36
1240	1.16	-1.65	5.27
1275	1.17	-1.66	6.1
1310	1.01	-2.26	8.3
1345	4.08	-6.29	9.08
1380	18.12	-21.01	4.06
1415	20.6	-34.59	-0.53
1450	21.11	-48.44	-1.16


参考实物图



外形结构图 (mm)

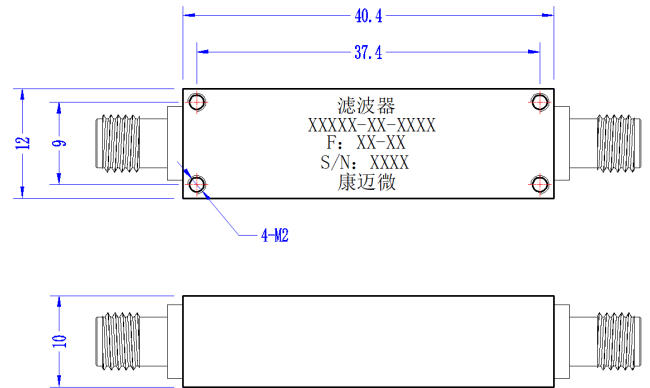

典型测试曲线图

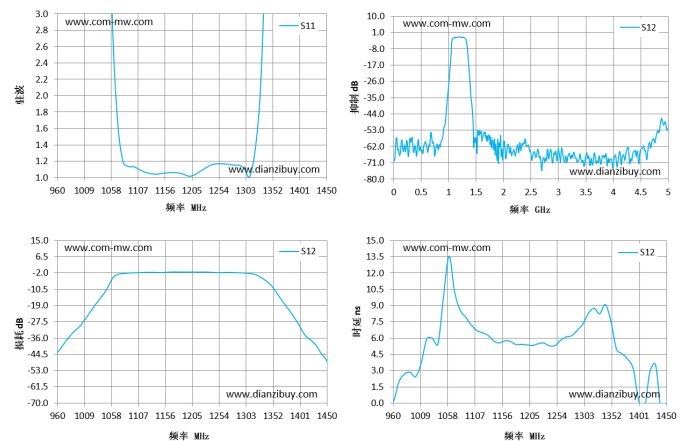

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。