

产品特点

宽带，高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	500	~	3200	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带外抑制	454	MHz≥		3		dB
带外抑制	280-365	MHz≥	20			dB
带外抑制	DC-280	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S22 驻波
500	1.14	-0.55	1.11
693	1.18	-0.35	1.19
886	1.23	-0.34	1.16
1079	1.23	-0.33	1.2
1271	1.16	-0.36	1.17
1464	1.12	-0.33	1.18
1657	1.18	-0.34	1.24
1850	1.27	-0.35	1.31
2043	1.31	-0.42	1.35
2236	1.31	-0.47	1.33
2429	1.29	-0.48	1.29
2621	1.23	-0.45	1.24
2814	1.18	-0.46	1.23
3007	1.23	-0.48	1.3
3200	1.38	-0.57	1.47


参考实物图



外形结构图 (mm)

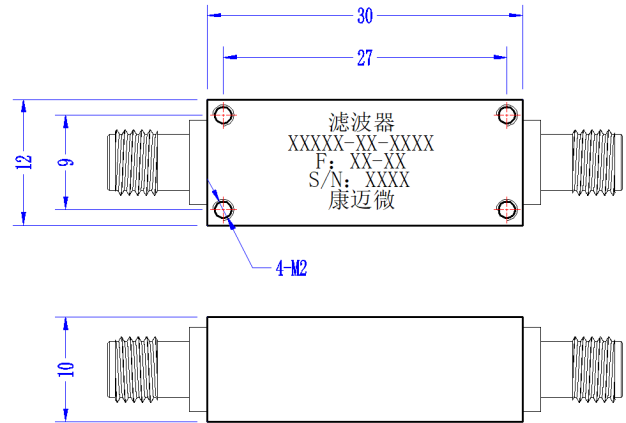

典型测试曲线图

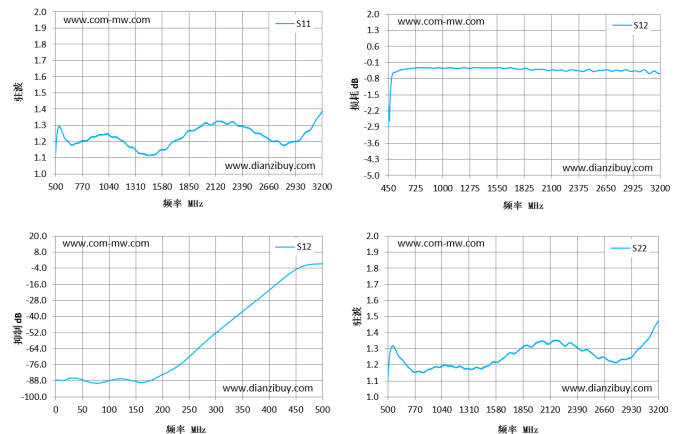

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。