

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2000	~	4000	MHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
通带驻波	/	/			1.6	
带外抑制	DC-1.9	GHz≥	20			dB


其它参数

接口形式	SMA-J
阻抗	50Ω
表面	黑色喷三防
功率容量	10W
相位一致性	6°
工作温度	-30~+60℃设计保证
其它	幅度一致性0.2dB

参考实物图



外形结构图 (mm)

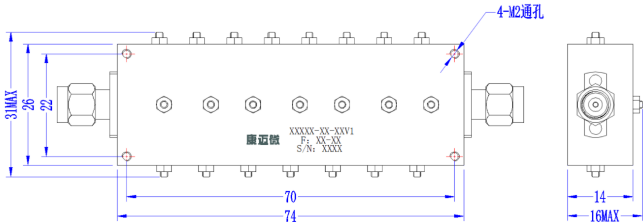

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。