

主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率			1080	~	1100	MHz
通带损耗					10	dB
带内波动					2	dB
带外抑制	DC-1030	MHz≥	40			dB
带外抑制	1150-5000	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	2W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-45~+75℃


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
1000	121.72	259.11	-78.53	0.88
1014	81.15	124.99	-68.78	1.23
1029	46.25	50.95	-57.29	3.55
1043	23.92	19.08	-43.57	6.76
1057	9.5	3.89	-24.69	20.99
1071	2.21	2.05	-9.73	32.79
1086	1.04	1.24	-6.44	29.16
1100	1.15	1.21	-7.52	31.41
1114	4.48	5.13	-17.16	21.1
1129	8.64	19.8	-26.66	21.23
1143	14.93	43.97	-41.31	13.51
1157	39.38	88.01	-59.45	4.14
1171	66.57	169.13	-72.65	-0.37
1186	107.16	429.08	-83.24	-6.83
1200	159.42	3160.23	-86.42	415.93


参考实物图



外形结构图 (mm)

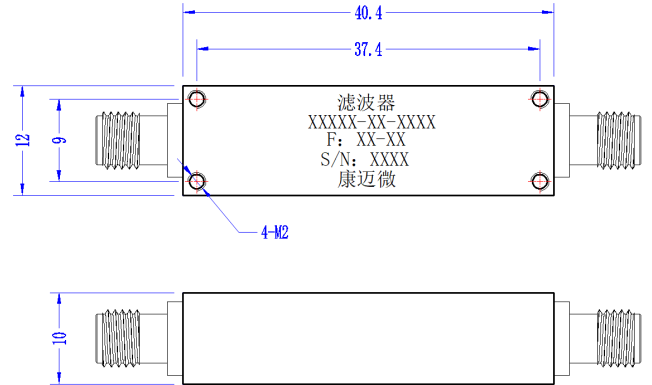

典型测试曲线图

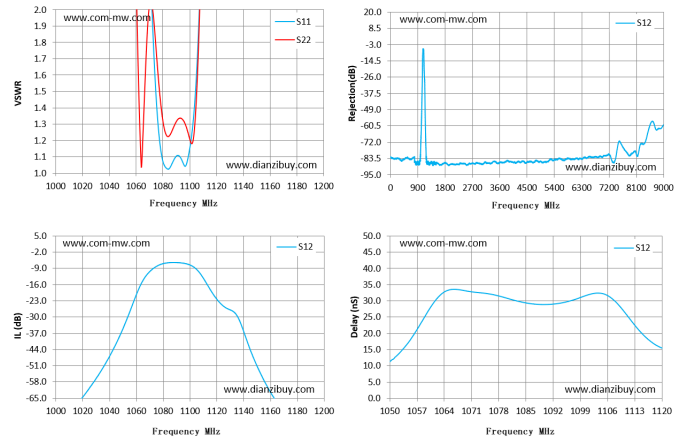

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。