

产品特点

低损耗，宽温。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	9.84	~	15	GHz
插入损耗			0.2	dB
驻波比			1.2	dB


其它参数

功率容量	50W (设计保证)
波导管类别	矩形波导
接口形式一	FBP120
接口形式二	SMA-K
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+85℃设计保证
其它	防水等级IP65

参考实物图



外形结构图 (mm)

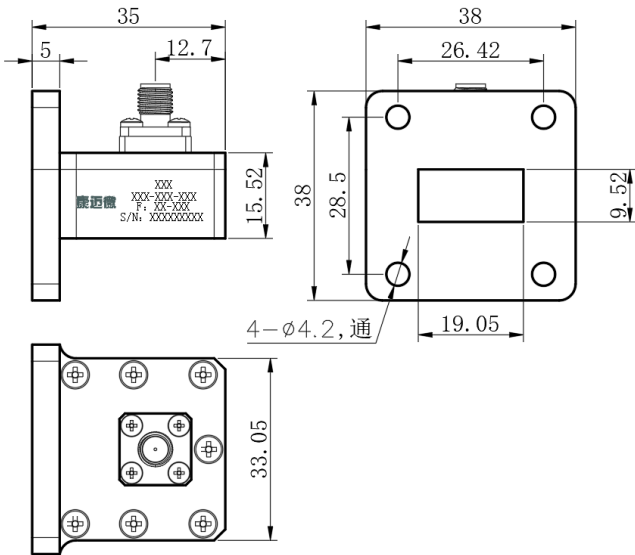

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。