

产品特点

大功率, 低损耗, 合成效率高。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	700	~	1000	MHz
插入损耗			0.5	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.3	
输出驻波比			1.3	
幅度平衡			0.5	dB
耦合度	32		34	dB
方向性	12			dB


其它参数

功率容量	300W
路数	4路(理论损耗6dB)
相位	两只配对使用为0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-30~+85°C设计保证
其它	串馈合成器


端口定义

公共端口	0
分配端口	1-4
耦合监测端	C1、C2

参考实物图



外形结构图 (mm)

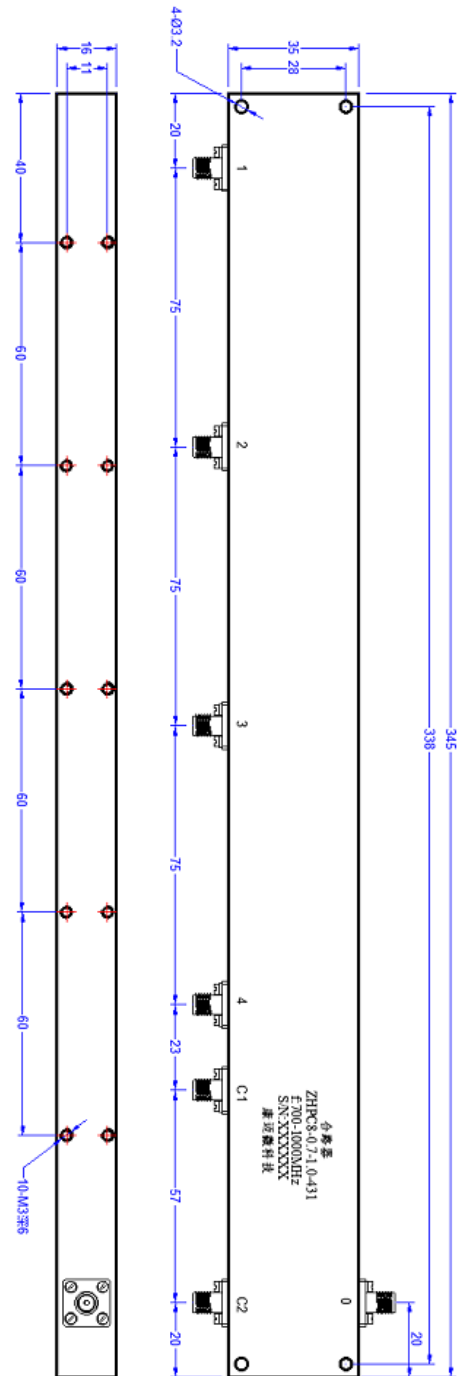

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

