

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1000	~	4000	MHz
插入损耗			0.6	dB
隔离度	20			dB
驻波比			1.25	
幅度平衡			1	dB
相位平衡			±3	°

其它参数

功率容量	50W设计保证
相位	90°电桥
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S23 隔离 dB	S12 驻波
0.8	1.09	-2.19	-4.27	-26.54	1.08
1.06	1.1	-2.87	-3.38	-26.11	1.1
1.33	1.12	-3.29	-2.98	-25.42	1.13
1.59	1.13	-3.46	-2.88	-24.36	1.16
1.86	1.15	-3.43	-2.97	-23.11	1.18
2.12	1.17	-3.26	-3.15	-22.06	1.19
2.39	1.18	-3.09	-3.4	-21.44	1.19
2.65	1.2	-2.96	-3.55	-21.33	1.19
2.91	1.18	-2.94	-3.56	-21.83	1.18
3.18	1.14	-3.05	-3.43	-23.04	1.17
3.44	1.1	-3.21	-3.23	-24.96	1.16
3.71	1.1	-3.39	-3.05	-27.83	1.12
3.97	1.12	-3.5	-2.98	-31.34	1.07
4.24	1.15	-3.44	-3.06	-32.54	1.08
4.5	1.18	-3.14	-3.34	-28.63	1.14


参考实物图



外形结构图 (mm)

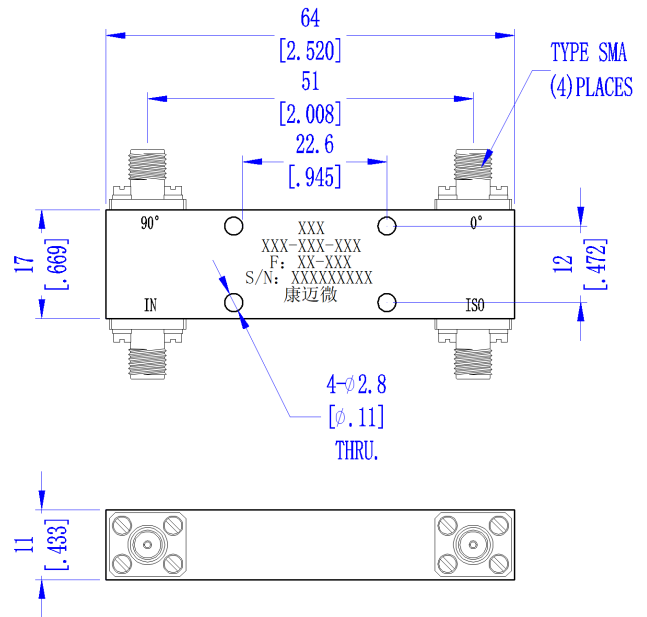

典型测试曲线图

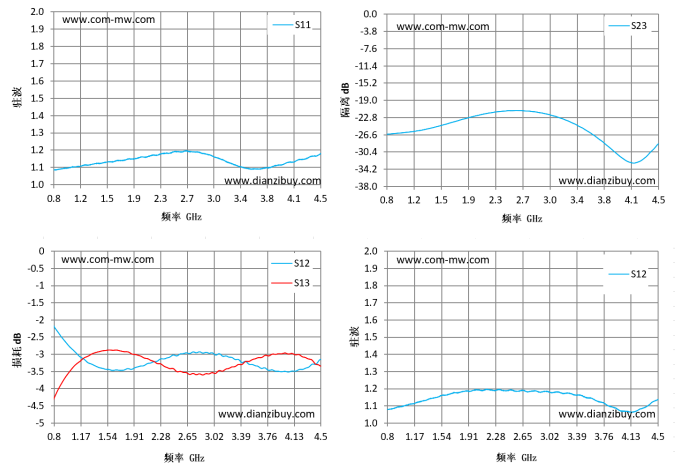

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。