

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	2	~	3.8	GHz
通带频率二	/	/	4.2	~	6	GHz
通带一损耗	/	/			2.5	dB
通带二损耗	/	/			2.5	dB
通带驻波	/	/			2.0	
通带一抑制度	4.2-6	GHz≥	40			dB
通带二抑制度	2-3.8	GHz≥	40			dB


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆

端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

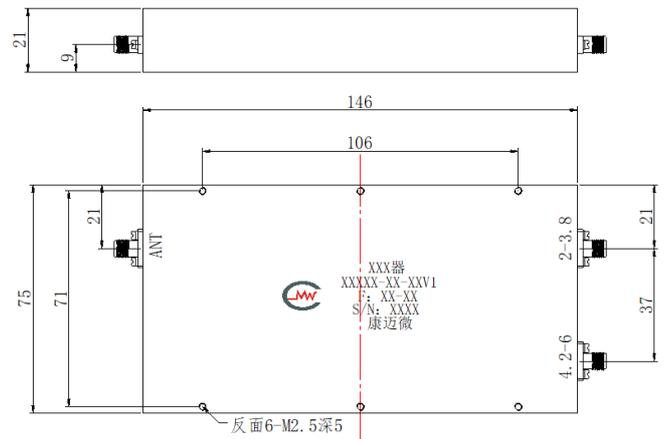

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。