

产品特点

低损耗，高功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	17.6	~	26.7	GHz
插入损耗			0.5	dB
驻波比			1.35	dB
长度		277		mm


其它参数

功率容量	200W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ220
接口形式二	BJ220
法兰型号	FBP
表面	灰色TB04-62.75B05海灰
工作温度	-40~+70°C设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

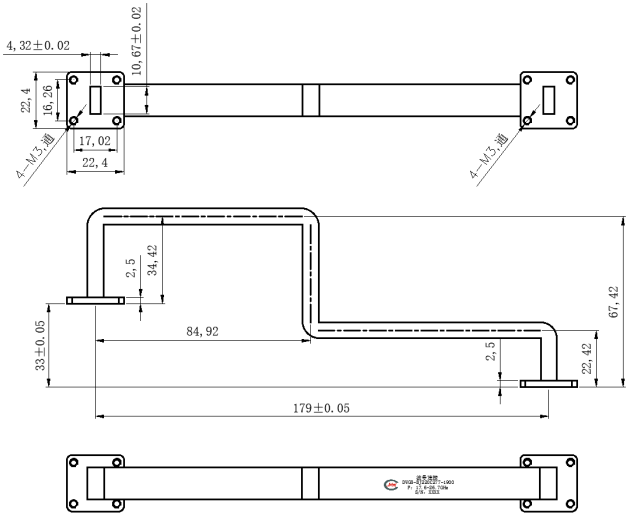

注意事项

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。