

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2620	~	2690	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	2610	MHz
通带频率		2700	~	6000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
2500	-0.35	1.1
2550	-0.38	1.44
2600	-0.66	1.3
2610	-1.96	1.24
2615	-19.33	23.77
2620	-81.29	35.73
2630	-74.18	44.01
2640	-90.84	33.63
2650	-82.42	31.39
2660	-71.78	48.96
2690	-68.54	33.96
2695	-17.62	26.41
2700	-2.21	1.45
2750	-0.41	1.21
2800	-0.38	1.36


参考实物图



外形结构图 (mm)

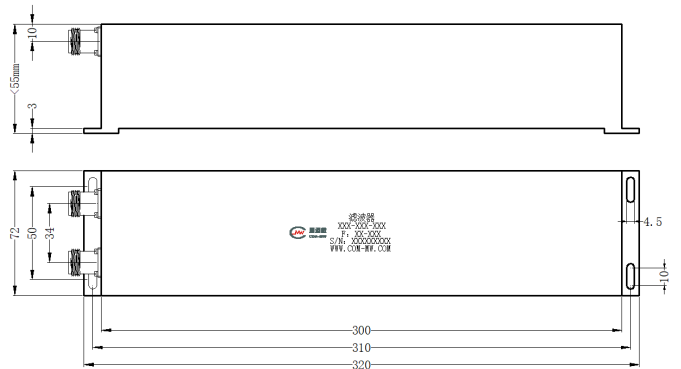

典型测试曲线图

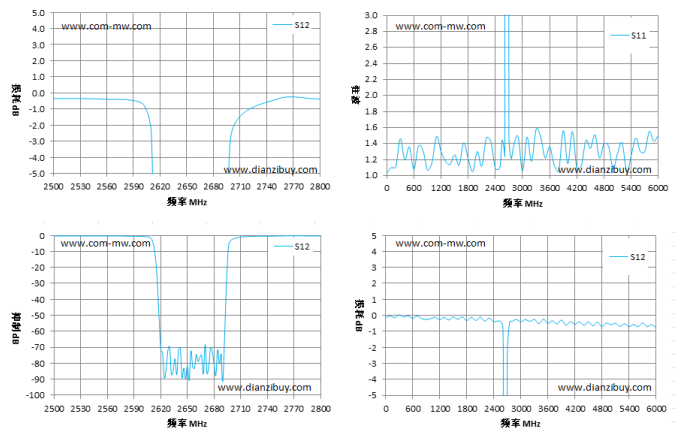

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。