

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1000	~	4000	MHz
插入损耗			1	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.5	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			6	°

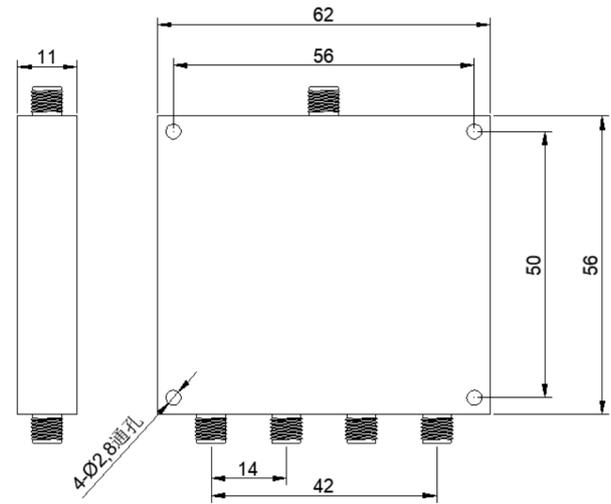
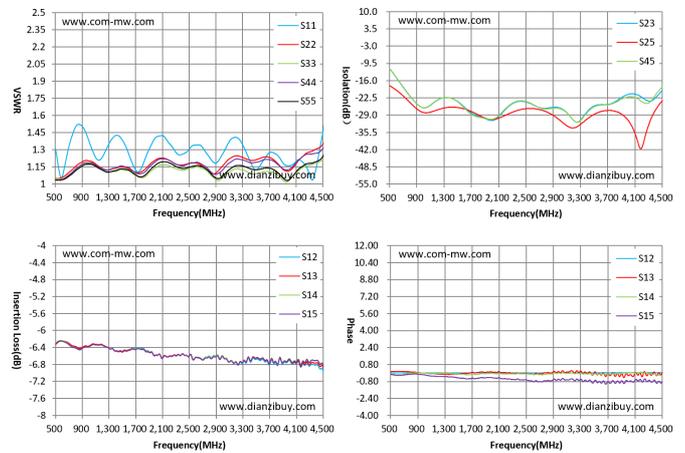
其它参数

功率容量	20W
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
工作温度	-40~+70°C设计保证

典型测试数据

F(MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 IL	S23 ISO
1000	1.38	1.2	-6.38	-26.2
1350	1.41	1.13	-6.47	-22.4
1700	1.1	1.09	-6.41	-28.6
2050	1.42	1.22	-6.6	-30.3
2400	1.26	1.16	-6.56	-23.1
2750	1.26	1.12	-6.62	-26.4
3100	1.37	1.21	-6.73	-28.1
3450	1.12	1.2	-6.68	-26
3800	1.24	1.17	-6.76	-23.7
4000	1.16	1.12	-6.76	-21

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。