

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1550	~	2050	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-1.24	GHz≥	55			dB
带外抑制	2.46-5	GHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.60	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
1240	155.72	244.22	-66	0.22
1327	1375.14	67.56	-76.51	-22
1414	68.82	20.17	-35.66	2.1
1501	3.93	1.77	-5.41	6.64
1589	1.48	1.4	-1.76	3.67
1676	1.21	1.22	-1.33	2.88
1763	1.44	1.48	-1.32	2.51
1850	1.27	1.37	-1.26	2.51
1937	1.32	1.34	-1.41	2.68
2024	1.47	1.32	-1.77	3.16
2111	1.5	1.91	-3.54	4.81
2199	11.01	12.85	-18.37	2.96
2286	50.97	29.23	-37.91	1.1
2373	197.04	45.83	-55.15	0.65
2460	910.72	69.43	-73.19	0.16


参考实物图



外形结构图 (mm)

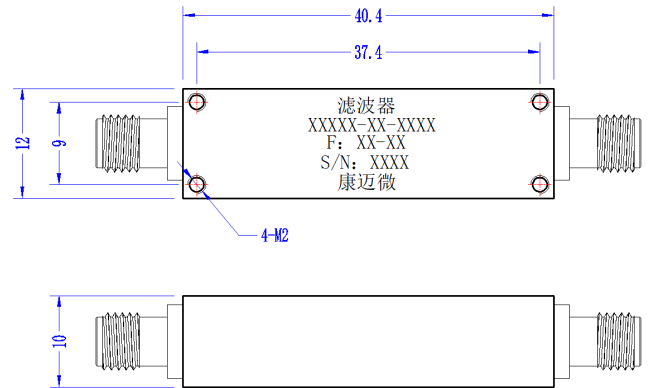

典型测试曲线图

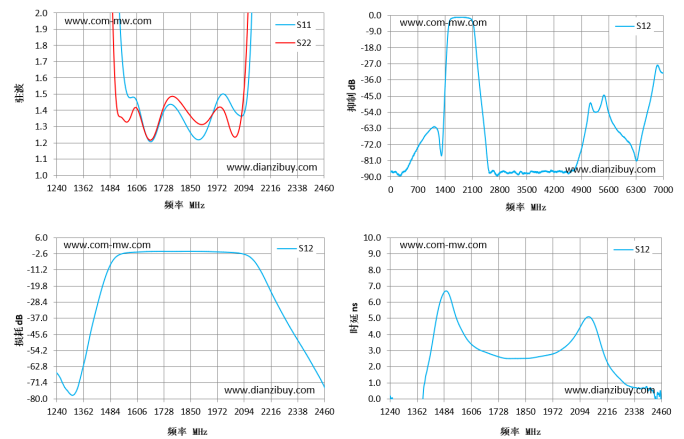

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。