


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1.5	~	31.5	MHz
通带损耗	/	/			1.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-0.75	MHz≥	40			dB
带外抑制	63-300	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
其它	输出三阶截点：>38 (1.5-30MHz典型值) 输出二阶截点：>85 (典型值)

功能示意图

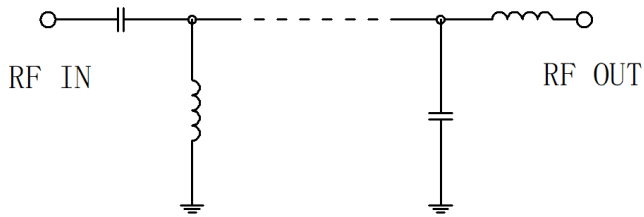

参考实物图



外形结构图 (mm)

