

## 产品特点

宽带，大功率。

## 主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	200	~	2000	MHz
限幅电平		9	12.5	dBm
插入损耗			0.5	dB
驻波比			1.5	


## 其它参数

功率容量	10W, 5分钟; 脉冲波: 200W, 脉宽125us, 占空比: 5%		
阻抗	50Ω		
接口形式	表面贴装		
带内波动	≤0.3dB 力争≤0.2dB		
相位一致性	批次只与只≤1°		
工作温度	-55~+80°C		
储存温度	-55~+85°C设计保证		
其它	损耗和驻波是在0dBm下测试。		


## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

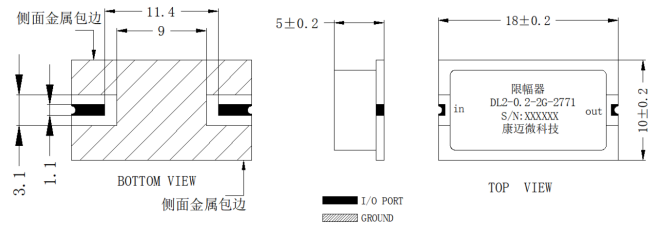

## 典型测试曲线图

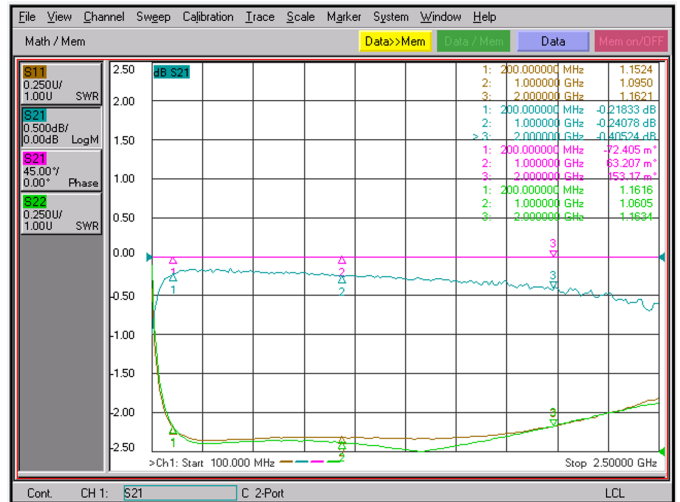

## 注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。