

产品特点

小体积，高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	60	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	90-117	MHz≥	55			dB
带外抑制	117-300	MHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.1	1.12	-0.08	-0.12	1.2
9	1.19	-0.33	-0.34	1.17
19	1.34	-0.62	-0.56	1.31
28	1.32	-0.37	-0.36	1.34
37	1.18	-0.48	-0.43	1.19
46	1.27	-0.82	-0.55	1.25
56	1.16	-0.79	-0.94	1.22
65	1.16	-1.31	-1.21	1.12
74	12.7	-10.24	-10.1	12.17
84	45.16	-34.39	-36.84	8.74
93	14.9	-73.38	-73.55	11.35
102	9.76	-65.87	-64.63	31.75
111	9.92	-78.92	-76.64	20.68
121	17.04	-75.08	-73.62	16.93
130	80.58	-73.97	-74.16	413.34


参考实物图



外形结构图 (mm)

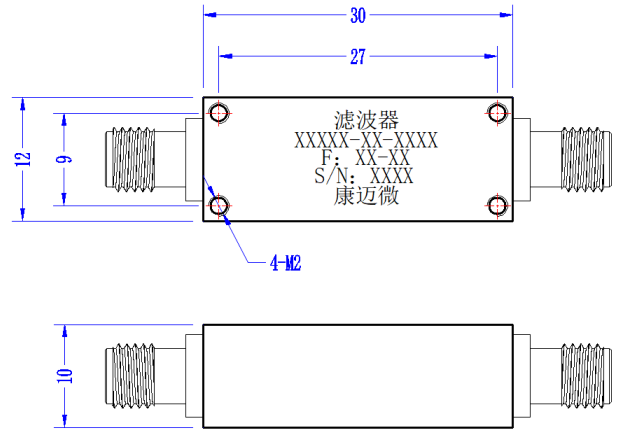

典型测试曲线图

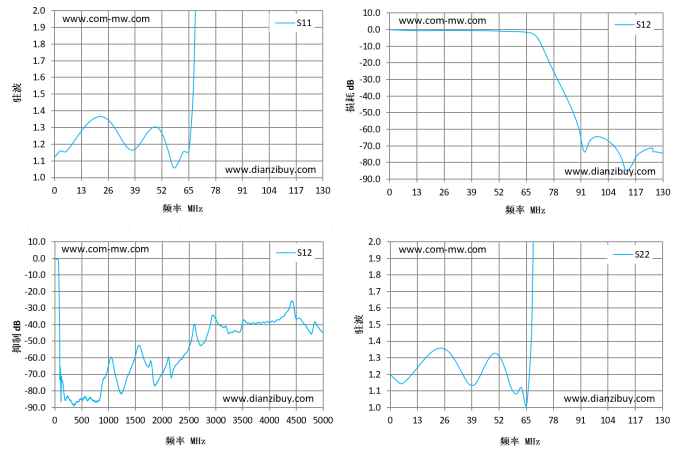

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。