

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	34000	~	36000	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-33000	MHz≥	45			dB
带外抑制	37000-55000	MHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	2.92-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铝6061
时延波动	≤1.2ns
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
33	19.9	19.62	-43.11
33.29	15.77	15.36	-33.96
33.57	15	11.9	-20.09
33.86	1.66	1.93	-2.17
34.14	1.04	1.12	-1.21
34.43	1.21	1.24	-1.28
34.71	1.16	1.2	-1.05
35	1.32	1.18	-1.02
35.29	1.19	1.19	-1.06
35.57	1.33	1.25	-1.2
35.86	1.05	1.16	-1.2
36.14	1.23	1.15	-1.43
36.43	6.85	8.72	-10.49
36.71	15.2	11.93	-24.66
37	26.73	12.31	-34.61


参考实物图



外形结构图 (mm)

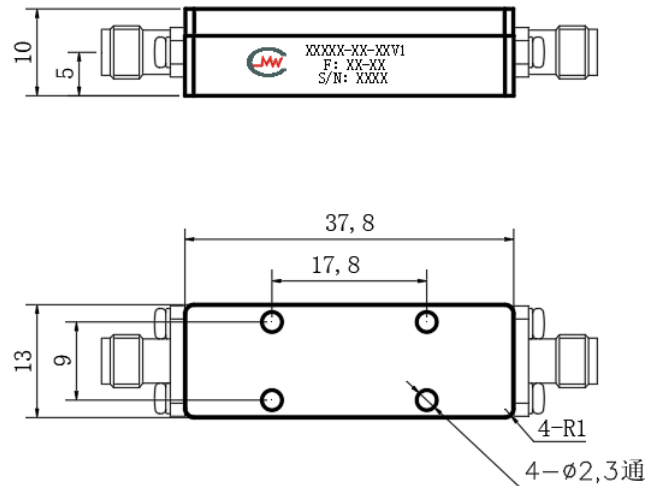

典型测试曲线图

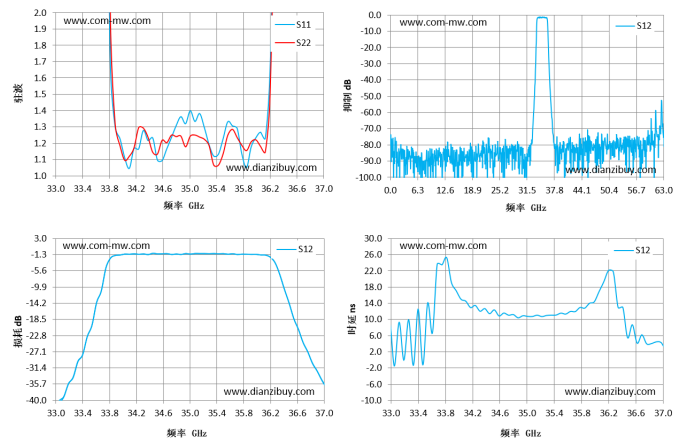

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。