


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			58.5	~	81.5	MHz
中心损耗					3.0	dB
带内波动					3.0	dB
带外抑制	DC-47	MHz≥	53			dB
带外抑制	93-200	MHz≥	53			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
带宽	-3dB≥23MHz
时延波动	70±7MHz≤20ns
矩形系数	2≥53dB
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证


功能示意图

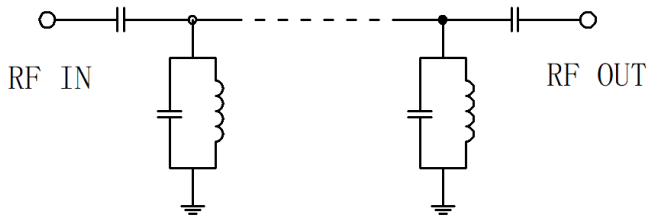


参考实物图



外形结构图 (mm)

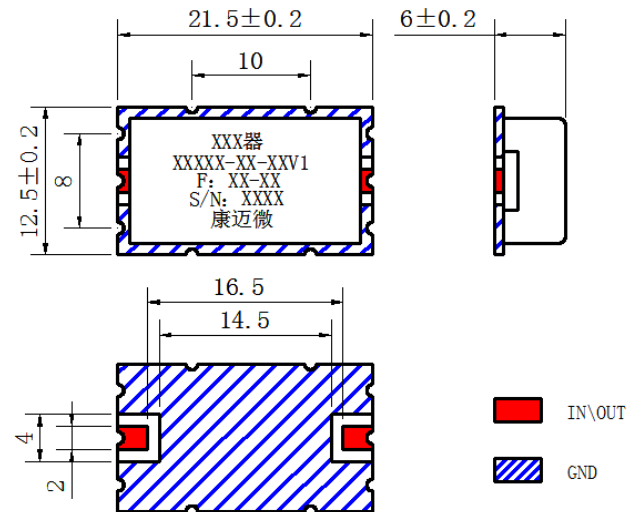

建议PCB布局图

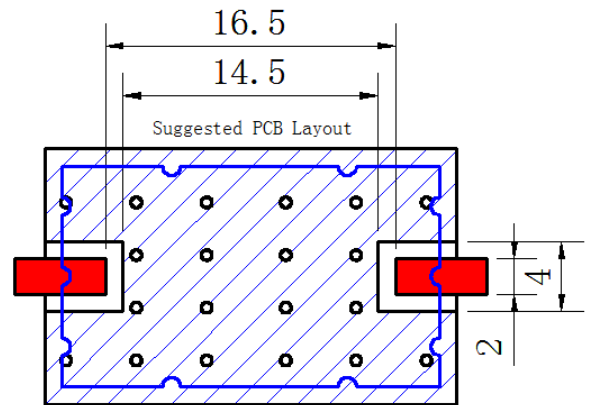

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	------------------------