

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	3000	MHz
插入损耗		0.4	0.6	dB
耦合度	19	20	21	dB
方向性	13	17		dB
主线驻波比		1.15	1.3	
耦合线驻波比		1.15	1.3	

其它参数

接口形式	N
阻抗	50Ω
功率容量	100W
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSWR	S33 VSWR	S13 C
500	-0.14	-50.6	1.03	1.08	-20.6
700	-0.17	-46.7	1.06	1.08	-19.7
900	-0.19	-46.1	1.05	1.06	-19.8
1100	-0.21	-49.1	1.04	1.07	-19.9
1400	-0.23	-44.9	1.05	1.08	-19.8
1800	-0.26	-43.2	1.04	1.1	-20.1
2200	-0.28	-42.3	1.05	1.08	-19.8
2600	-0.31	-37.6	1.05	1.15	-20.2
3000	-0.32	-35.5	1.08	1.16	-20.1


参考实物图



外形结构图 (mm)

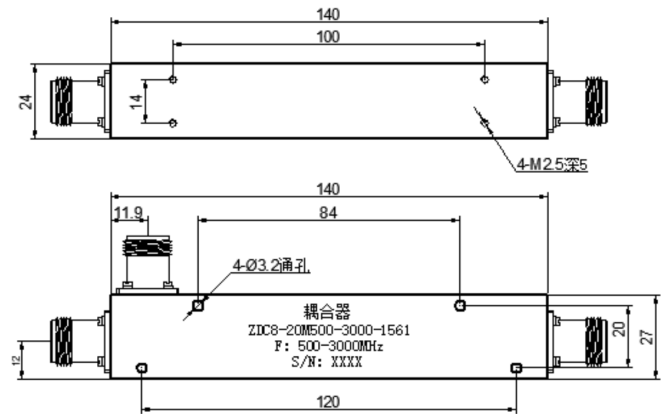

典型测试曲线图

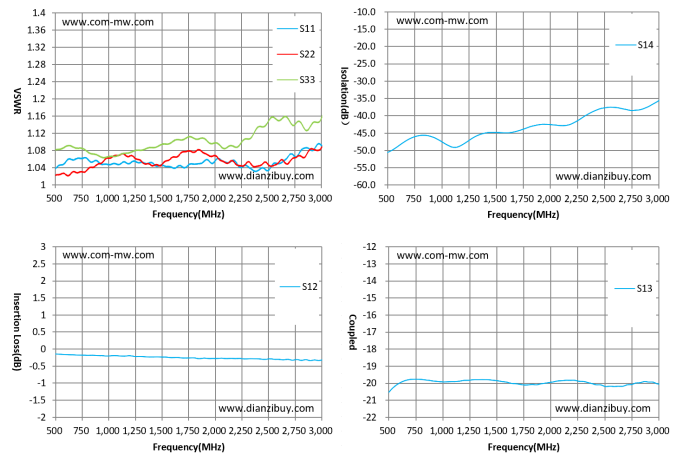

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。