

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	3000	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	3.3-6	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
0.1	1.04	1.05	0.01	0.36
0.36	1.11	1.14	-0.01	0.36
0.63	1.18	1.22	-0.04	0.37
0.89	1.22	1.26	-0.07	0.38
1.16	1.24	1.25	-0.08	0.39
1.42	1.22	1.21	-0.1	0.42
1.69	1.19	1.16	-0.12	0.45
1.95	1.16	1.13	-0.15	0.5
2.21	1.11	1.1	-0.18	0.59
2.48	1.1	1.08	-0.28	0.75
2.74	1.21	1.2	-0.55	1.13
3.01	1.35	1.38	-2.37	2.17
3.27	31.64	42.43	-44.52	-0.63
3.54	74.68	113.45	-63.82	-0.84
3.8	115.83	160.18	-71.89	-3.44


参考实物图



外形结构图 (mm)

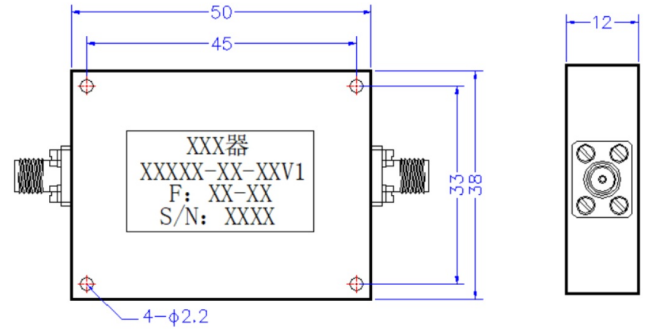

典型测试曲线图

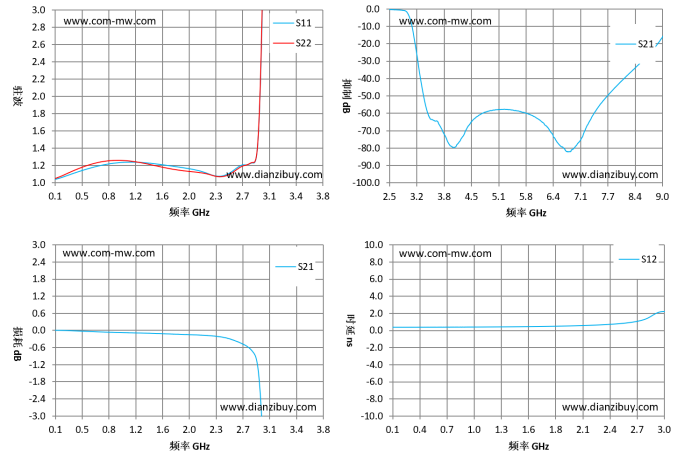

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。