

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	4.8	~	5.8	GHz
通带频率二	/	/	9.6	~	17.4	GHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带一抑制度	9.6-17.4	GHz≥	60			dB
通带二抑制度	4.8-5.8	GHz≥	60			dB


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	30W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

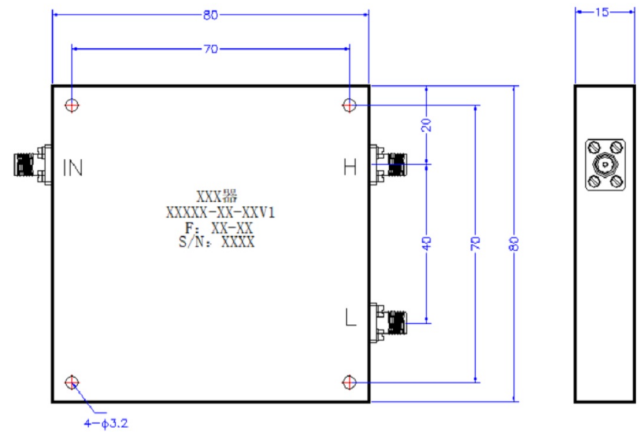

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。